

严格管理 质量第一 诚实守信 真诚服务

奉化市安尔达液压器材有限公司

地址: 浙江奉化市溪口工业园区综研路32号

电话: 86-0574-8884 7111 8885 1818

传真: 86-0574-8884 7116

邮编: 315502

网址: //www.ardyy.com

邮箱: ardy@ardyy.com

FENGHUA ANERDA HYDRAULIC EQUIPMENT CO.,LTD

ADD:NO.32 Zongyan Road, Xikou Industrial Area, Ningbo,Zhejiang


Tel:86-0574-8884 7111 8885 1818

Fax:86-0574-8884 7116

P.C:315502

Http://www.ardyy.com

E-mail:ardyy@ardyy.com

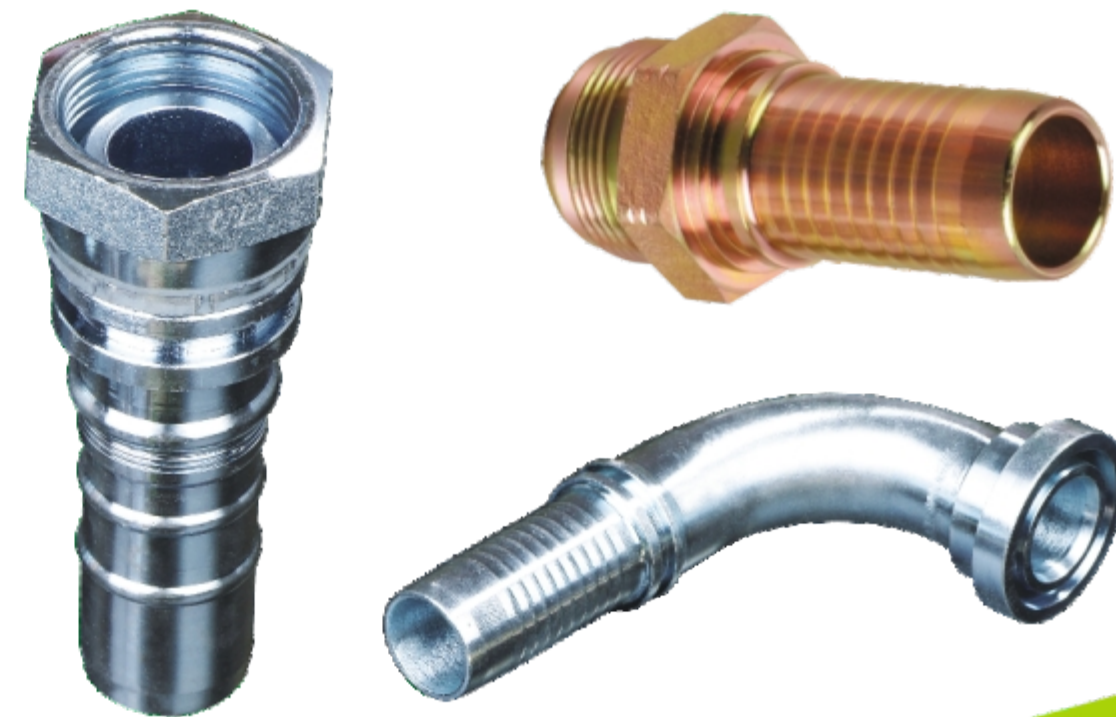

液压管总成

软管管接头

Hydraulic Hose Assemblies
Hydraulic fittings



奉化市安尔达液压器材有限公司
Fenghua Anerda Hydraulic Equipment Co.,Ltd.

测压软管与测压接头

PieZOMetriCHOSeand PieZOMetriCConneCtOr

简介

HF系列微型高压软管接头总成和町系列微型测压接头公称通径为3m，最大工作压力64Mpa，工作介质为：矿物油、水—乙二醇、酒精、汽油、乳化液。用于液压系统中，测试液压系统中各点压力和作为传导流体介质的管道。该软管接头总成和测压接头具有结构先进、密封可靠、扣压牢靠、体积小、重量轻、使用简便等特点，其连接形式有铰接式、快换式、锥面密封式等形式。

HF 系列微型高压软管接头总成
HF Series Micro-Type High Pressure Hose Joint Assembly

公称通径：3.0mm
软管通径：2.9mm
软管外径：6.0mm
重量：23g／m
适用温度：—70℃～+260℃
化学性能：耐酸性溶剂
环境适用性：耐臭氧和紫外线无吸湿性
安全系数：静载荷时为2.5，动载荷时为4。

Specifications

Nominal Diameter: 3.0mm
Hose Nominal Diameter: 2.9mm
Hose OD: 6.0mm
Weight:23g/m
Temp. RequirementS：—70℃～+260℃
ChemiCalPropety：ACid-resiStantSO, Vent
EnvironmentRequirements：Ozone-andUltra-violent-resiStant,andnothygroscopiC
SafetyCoefficients：2. 5Withstaticloadand4withdynamicload

最大动态压力：40Mpa
最大静态压力：64Mpa
最小爆破压力：160Mpa
最小弯曲半径：30mm

MaX. Dynamic Pressure：40 Mpa
MaK. Static Pressure：64 Mpa
Min. Burstcg Pressure：160Mpa
Min. Bending Radius：30mm

型号说明 Model DeSignatiOn

HF ■ ■-■ ■-■- P-■

微型高压软管接头总成
Micro-Type high pressure Hose connector Assembly

一端接头连接形式代号 ConnectioncodeOfoneend connector
J：铰接式 J：Hingedtype
O：锥面密封式 O：Taper-face sealingtype
H：快换式 H：Block-change type
P：直接接压力表 P：Directlyconnectedwith pressuregauge
K：卡套式 K：Draw-in attachmenttype
G：固定螺纹式 G：Fixed screwtype
S：速换式 S：Quick-change type
E：外螺纹式 E：Outerthread typ

一端接头连接螺纹代号Connectionthreadcode
(见结构和连接尺寸)ofoneend · connecto

软管长度(m)Hoselength(m)


压力等级：40(Mpa)PressureGrade40(Mpa)

公称通径：φ3 NominalDia：φ3

另一端接头连接螺纹代号Connectionthreadcode
(见结构和连接尺寸)Oftheotherendconnecto

另一端接头连接形式代号 ConnectioncodeOftheotherendconnector

J:铰接式 J：Hinged type
O:锥面密封式 O：Taper-face sealing type
H:快换式 H：Block-change type
P:直接接压力表 P：Directlyconnectedwith pressuregauge
K:卡套式 K：Draw-in attachmenttype
G:固定螺纹式 G：Fixed screwtype
S:速换式 S：Quick-change type
E:外螺纹式 E：Outerthread lype

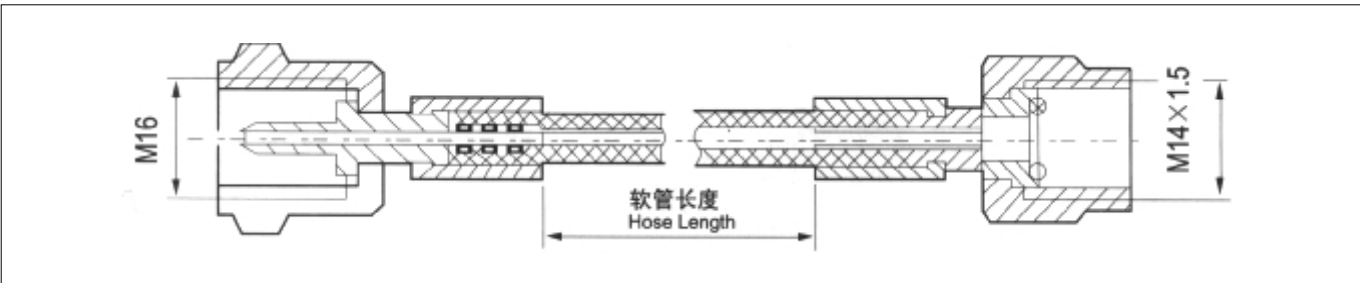


订货须知：

1. 根据用户需要，可任意选定软管两端接头的连接形式和系统直接连接，或和相应PT系列测压接头配套使用。


2.若订购微型高压软管接头总成的一端为速换式接头，其连接螺纹为M20X.5， 另一端直接接螺纹为M14X1.5的压力表，而软管总长度1.5m，通径为中3mm，则订购型号为：HFS2—P1-3-P-1.5。

3.若要订购带压力表的软管接头总成，则请注明压力表的量程、表径。


结构及连接尺寸（单位：mm） Construction And Connection Size(unit:mm)

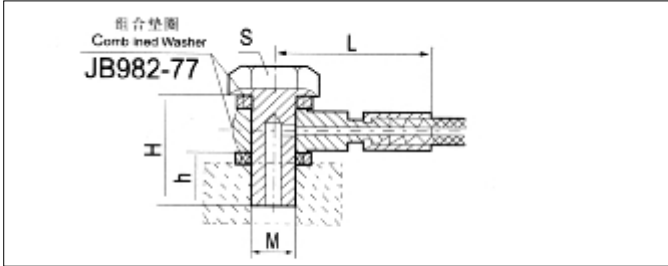


连接形式 Connect ion	代号 Code	M	S	L	H	H
J 铰接式 J inged type	1	M10x1	17	32	28	8
	2	M14x1.5	19	41	30	12

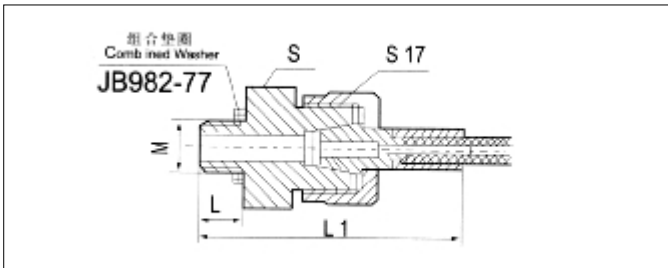


连接形式 Connect ion	代号 Code	M	L	L1	S
K 卡套式 K Draw-in Attachment Type	1	M10x1	8	51	17
	2		12	55	19

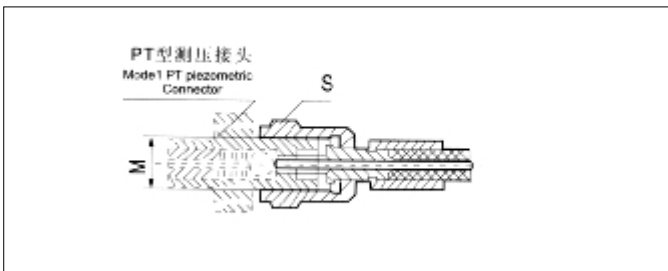


连接形式 Connection	代号 Code	M	S
H 快换式 H Block-change Type	1	M12x1.25	17
	2	M16x2	19
	3	M14x1.5	17
	4	M16x1.5	19

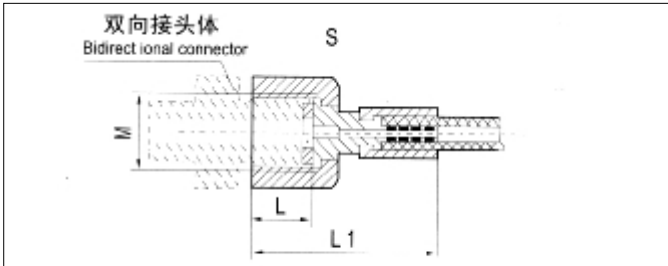


连接形式 Connect ion	代号 Code	M	L	L1	S
G 固定螺纹式 G Fixed Tread Type	1	M12x1.25	8	31	17
	2	M14x1.5	10	33	17
	3	M16x1.5	10	33	19

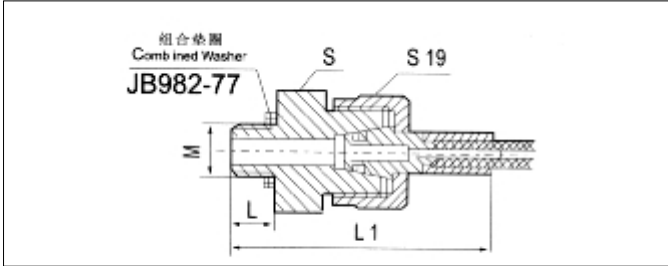


连接形式 Connect ion	代号 Code	M	L	L1	S
O 锥面密封式 O taper-face sealing type	1	M10x1	8	54	17
	2		12	58	19

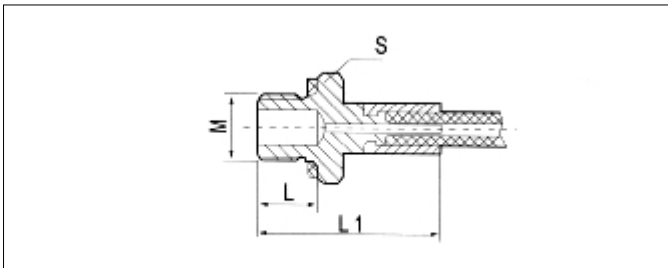

连接形式 Connect ion	代号 Code	M	L	L1	S
E 外螺纹式 E External Threaded Type	1	M14x1.5	12	34	19
	2		12	34	19

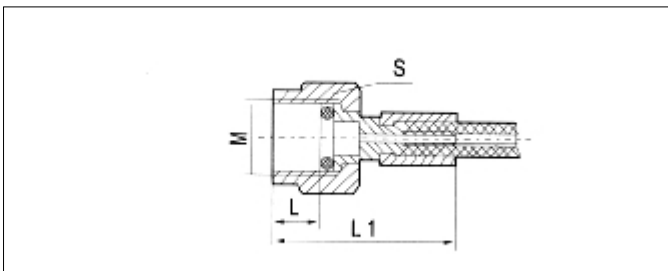

连接形式 Connect ion	代号 Code	M	L	L1	S
P 直接接 压力表式 P Directly Connected to Pressure Gauge	1	M14x1.5	10	34	17
	2	M20x1.5	18	42	24
	3	G 7/4x19	10	34	17

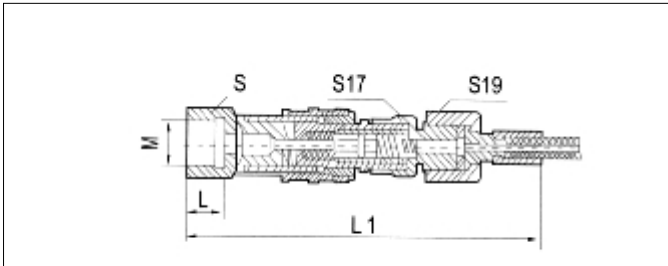


连接形式 Connect ion	代号 Code	M	L	L1	S
S 速换式 GS Quick-Change Type	1	M14x1.5	12	104	19
	2	M20x1.5	14	106	24
	3		12	104	19

PT 系列微型高压测压接头

PT SERIES TESTING POINT

结构及连接尺寸 Construction and Connection Size

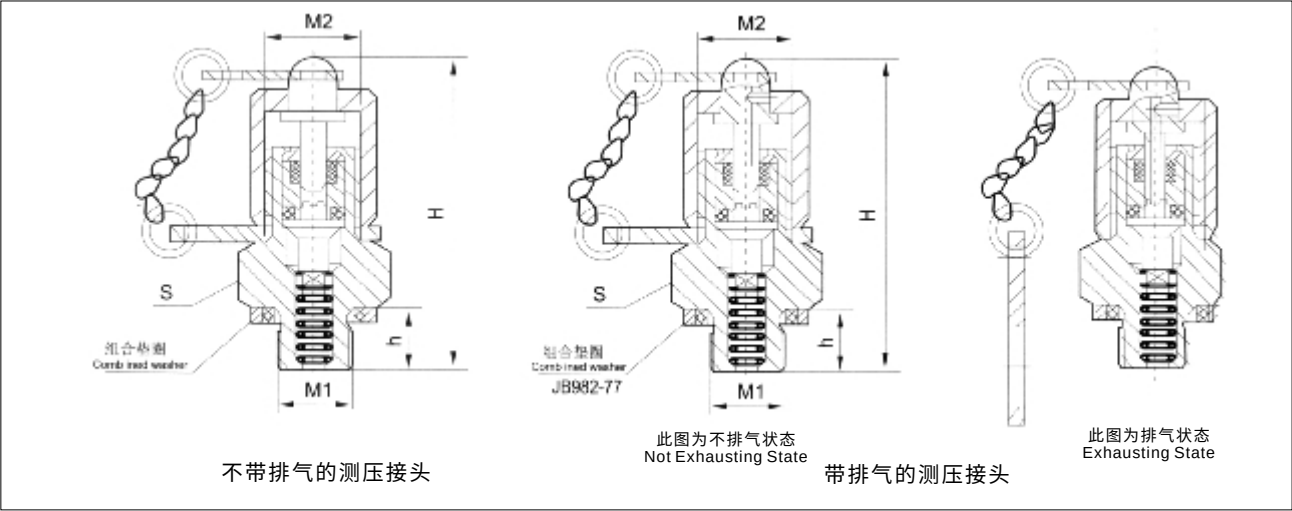


Pt系列微型测压接头 （不带排气）

订货型号	原型号	M1	M2	H	h	S	配测压胶管接头型号
PT-1	PT-00	M10X1	M12X1.25	33	8	17	H1
PT-2	PT-00A1	M10X1	M16	42	8	19	H2
PT-3	PT-00A2/DI-3/M14X1.5	M14X1.5	M16	46	12	19	H2
PT-4	DI-3/M10X1	M10X1	M16	46	12	19	H2
PT-5	DI-3/M12X1.5	M12X1.5	M16	46	12	19	H2
PT-6	DI-3/M18X1.5	M18X1.5	M16	46	12	24	H2
PT-7	DI-3/G1/4	G1/4X19	M16	46	12	19	H2
PT-8	BZ	M12X1.5	M14X1.5	50	11.5	17	H3
PT-9	KF-1/M10X1	M10X1	M16X1.5	46	11.5	19	H4
PT-10	KF-1/M12X1.5	M12X1.5	M16X1.5	46	11.5	19	H4
PT-11	KF-1/M14X1.5	M14X1.5	M16X1.5	46	11.5	19	H4
PT-12	KF-1/M18X1.5	M18X1.5	M16X1.5	46	11.5	24	H4

注：本厂还生产DI-10测压接头DI-11测压胶管装置
带排气测压接头

订货型号	原型号	M1	M2	H	h	S	配测压胶管接头型号
PPT-1	PT-00	M10X1	M12X1.25	33	8	17	H1
PPT-2	PT-00A	N10X1	M16X2	42	8	19	H2
PPT-3	PT-00A2	M14X1.5	M16X2	46	12	19	H2

PTF 系列测压管道用连接体

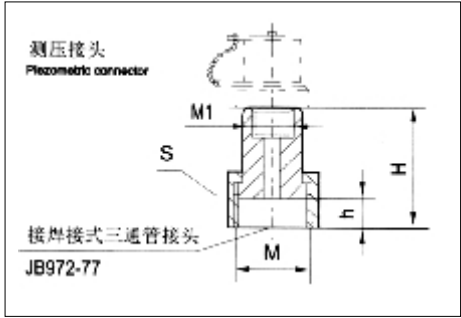


M	H	h	S	M1	订货型号
M22X1.5	28	8	27	M10X1	例：与测压接头相连的螺纹为M14X1.5与管道相连接的螺纹为M22X1.5则表示为PTF-M14X1.5/M22X1.5
M27X1.5	29	9	32	M10X1	
M30X1.5	30	10	36	M10X1	
M36X2	31	11	41	M10X1	
M42X2	35	15	50	M10X1	
M52X2	37	17	60	M10X1	
M62X2	39	19	70	G ¹ /4	

PTB 系列测压装置

PTB SERIES TESTING EQUIPMENT

外形及连接尺寸 External and Connection Size

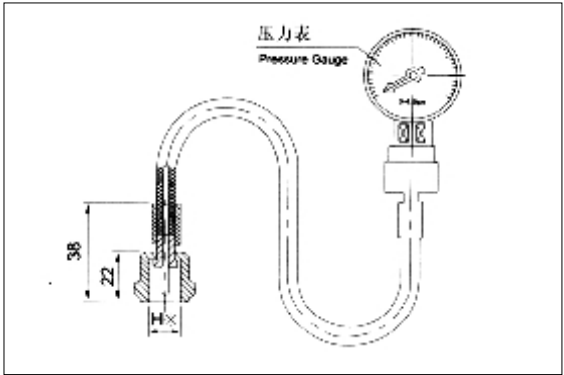

型号说明 Model Designation

PTB-H★P★□□-		软管长度：(mm) Hose length (mm)	
测压装置 Piezometric device		测量范围：6=0-6Mpa Measuring range 25=0-25Mpa 40=0-40Mpa	
接侧压接头的螺纹尺寸 Thread size for connecting piezometric connector		接压力表的螺纹尺寸 Thread size for connecting manometer	
H1	M12x1.25	P1	M14X1.5
H2	M16	P2	M20X1.5
H3	M14X1.5	P3	G 7/4 "
H4	M16X1.5		

CY 型测压装置

CY TESTING EQUIPMENT

简介 Introduction

测压装置是用于测试液压系统中各压力点压力的便携式仪表，由软管总成和耐震压力表组成。在常规的液压系统中，要测试各压力点压力时，必须在各压力点处安装压力表和压力表开关。若采用测压装置，则只须在各压力点安装测压接头，在测压时油液经测压接头，软管总成到压力表。因此省去了各压力点上的压力表和压力表开关，从而简化了管路。

测压装置分：单表式、二表式和三表式三种。

The CY Piezometric Device is a portable meter for measuring pressure at each spot in the hydraulic system,which consists of a hose assembly and shock-proof pressure gauge


测压装置各压力表的量程范围

Range of Each Pressure Gauge of the Piezometric Device

三表式 Three Gauges Type	双表式 Two Gauges Type	单表式 One Gauge Type
0-6MPa 0-25MPa 0-40MPa	0-6MPa 0-40MPa	0-40MPa

注：上表中各种压力表量程及软管总成长度可根据用户要求改变，在定货时特殊说明。

外形及连接尺寸 External and Connection Size

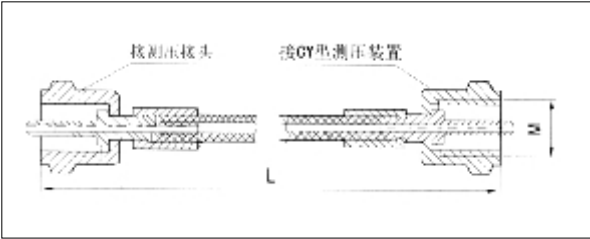

型号举例

需要CY型双表式测压装置时，如最大量程为40Mpa，测压装置的接口螺纹为M16，测压接头为PT-00，则订货型号为：CY-2-40-M16-PT-00

M	M14X1.5
	M16

型号说明 Model Designation

CY-□-□-□-□	用户系统险恶呀接头型号 Piezometric connector model of user'ssystem	M14X1.5
	测压装置螺纹 Piezometric device thread:	M16
	压力表最大量程 Max.range of pressure gauge	特殊要注明 Please make statement for special requ irments
	压力表数量 Number of pressure gauges	
	测压装置 Piezometric device	












使用与保养











- 使用该装置检测压力时，必须在测压系统被测部位安装测压接头，测压接头的连接螺纹与测压软管的螺纹应相匹配。
- 该测压装置可以在液压系统运行时进行测压，但应确认被测点的压力在压力表的量程以内。
- 测压时，应将测压装置平稳放置，测压点与测压装置之间的距离不超过软管长度的85%。
- 测压操作时，先将测压软管接在测压装置相应的压力表端接头上，再拧开系统上的测压接头的防尘盖，将测压软管另一端拧在测压接头上，即可进行压力检测。
- 测压完毕，必须先拧下测压接头端的软管接头，旋上防尘盖后，方可拧下测压装置端的软管接头。
- 检测完毕，应将测压装置上的油污擦干净，盖好盖子并锁上。
- 测压装置在使用和保管时，严防碰撞，压力表使用半年后应送检。
















Example of Model

When the Model CY piezometric device with double pressure gauges is needed ,if the max.range is 40Mpa,the piezometric device interface screw thread is M16 and the piezometric connector model is PT-00,the model designation for order is CY-2-40-M 16-PT-00.

扣压式软管接头 SWAGED HOSE FITTING	套筒 Ferrule	 01100 P3	 01200 P3	 01300 P4	 00110-A P4	 00110 P5	
		 03310 P5	 00200 P56	 00210 P6	 01400 P7	 00400 P7	
		 00401 P8	 03300 P8	 00100 P9	 00018 P9	 00FFO P10	
		 XTC P10	 00710 P11	 00621 P11	 00405 P12	 00605 P12	
		 00601 P12					
		公制螺纹 平面密封 Flat seal	 10311 P14	 20211 20211-T P14	 20241 20241-T P15	 20291 20291-T P15	
公制螺纹 60 ° 锥密封 60 ° Cone seal	 10611 P16		 20611 20611-T P16	 20641 20641-T P17	 20691 20691-T P17		
	公制螺纹 球面密封 Multiseal	 20111 20111-T P18	 20141 20141-T P18	 20191 20191-T P19			
公制螺纹 74 ° 锥密封 74 ° Cone seal		 10711 P19	 20711 20711-T P20	 20741 P20	 20791 P21		












扣压式软管接头 SWAGED HOSE FITTING	公制螺纹 24 ° 锥密封轻系列 24 ° Cone O-Ring seal .TL.	 10411 P21	 20411 20411-T P22	 20441 20441-T P22	 20491 20491-T P23
	公制螺纹 24 ° 锥密封轻系列 24 ° Cone O-Ring seal .TL.	 10511 P23	 20511 20511-T P24	 20541 20541-T P24	 20591 20591-T P25
	公制卡套直管 Straight	 50011 P26	 50041 P27	 50091 P28	
	英管螺纹O形密封圈 BSP O-ring seal	 12211 P29			
	英锥管螺纹 BSPT	 13011-SP P29			
	英管螺纹球面密封 BSP Multiseal	 22111 22111-W 22111-T P30	 22141 22141-W 22141-T P30	 22191 22191-W 22191-T P31	
	英管螺纹平面密封 BSP flat seal	 22211 P31	 22241 P32	 22291 P32	
	英管螺纹 60 ° 锥面密封 BSP 60° Cone seal	 12611 P33	 12611A P33	 22611 22611-T 22611-W P34	 22641 22641-W 22641-T P34
	 22691K P35	 22691 22691-W 22691-T P35	 22611D P36	 22611D-SM P36	





美制 SAE 螺纹 O 形圈密封 SAE ORing seal	 16011 P37			
美制锥螺纹 NPT	 15611 P37			
美制 JIC 外螺纹 74°锥密封 JIC 47° Cone seal	 16711 P38	 26711 26711-T P38	 26741 26741-W P39	 26791K P39
	 26791 26791-W P40	 26711D P40	 26711D-SM P41	
美制 SAE 螺纹 90° 锥面密封 Cone seal	 17811 P41	 27811 P42	 27841 P42	 27891 P43
美制 ORFS 螺纹 平面密封 ORFS flat seal	 14211 P43	 24211 24211-T 24211-W P44	 24241 24241-T 24241-W P44	 24291 24291-T 24291-W P45
美制 NPSM 螺纹 60° 锥面密封 NPSM 60° Cone seal	 21611 P45	 21641 P46	 21691 P46	
SAE 液压系列 SAE flange .L.	 87311 P47	 87341 P47	 87391 P48	 FL P49
SAE 液压系列 SAE flange H.	 87611 P49	 87641 P50	 87691 P50	 FS P51

送9000PSI 内锁式 SAE FLANGE 6000PSI INTERLOCK	 87913 P51	 87943 P51	 87993 P52	
SAE 送 900PSI 内锁式加强 SAE FLANGE 900PSI INTERLOCK	 87913L P52	 87943L P52	 87993L P53	
日制法兰 Flange	 88111 P53	 88141 P53	 88191 P54	
日式公制螺纹 60 ° 锥密封 Metric 60° Cone seal	 18611 P54	 28611 28611-W P55	 28641 28641-W P55	 28691 28691-W P56
日式英管螺纹 60 ° 锥密封 GAS 60° Cone seal	 29611 29611-W P56	 29641 29641-W P57	 29691 29691-W P57	
公制螺纹 水管接头 Metric Waterwash	 20011-T P58			
矿用接头 Staple lok	 60011 60012 P58	 67011 67012 P58		
铰接接头 Banjo	 70011 70012 P59	 700M P59	 72011 72012 P60	 720B P60
美制锥螺纹 旋转接头 SAE ORing Boss w/ivel	 15611SW P61	 15691KSW P61		


SWAGED HOSE FITTING

扣压式软管接头

美制 SAE 螺纹 旋转接头 SAE ♂ ring Boss wAivel	 16011SW P61	 16091KSW P62	
双面连接接头 Double connection	 90011 P62	 90012 P63	
国际公制内螺纹球面 台式连体 GB METRIC FEMALE MULTISFAL INTEGRAL FITTING	 20111F P63	 20141F P64	 20191F P64
国际公制内螺纹平面 台式连体 GB METRIC FEMALE FL AS E A INTEGRAL FITTING	 20211F P65	 20241F P65	 20291F P66
英管内螺纹球面 台式连体 BSP FEMALE METRIC SEAT INTEGEAL IFTING	 22111F P66	 22141F P67	 22191F P67
英管内螺纹外锥面 台式连体 BSP FEMALE CONE INTEGRAL IFTING	 22611F P68	 22641F P68	 22691F P69
美制 JIC 内螺纹内 锥面台式连体 JIC FEMALE CONE INTEGRAL FITTING	 26711F P69	 26741F P70	 26791F P70
国际公制内螺纹内 锥面台式连体 GB METRIC FEMALE 74° CONE NTEGRAL FITTING	 20711F P71	 20741F P71	 20791F P72
公制内螺纹锥面带 O 型圈轻系列一二层 连体接头 METRIC FEMALE CONE L.TW ITRE NTEGRAL FITTING	 20411F-B P72	 20441F-B P73	 20941F-B P73

扣压式软管接头 SWAGED HOSE FITTING	公制内螺纹锥面带O 型圈 重系列一二层连体接头 METRIC FEMALE ONE H.T.WITH ORING ONE TWO-WIRE INTEGRAL FITTING	 20511F-B P74	 20541F-B P74	 20591F-B P75
	SAE 3000PSI 一二层连体接头 SAE FLANGE 3000PSI FOR ONE TWO-WIRE INTEGRAL FITTING	 87311F-B P75	 87341F-B P76	 87391F-B P76
	SAE 6000PSI 一二层连体接头 SAE FLANGE 6000PSI FOR ONE TWO-WIRE INTEGRAL FITTING	 87611F-B P77	 87641F-B P77	 87691F-B P77

软管接头代号说明 How To Order Hose Fittings

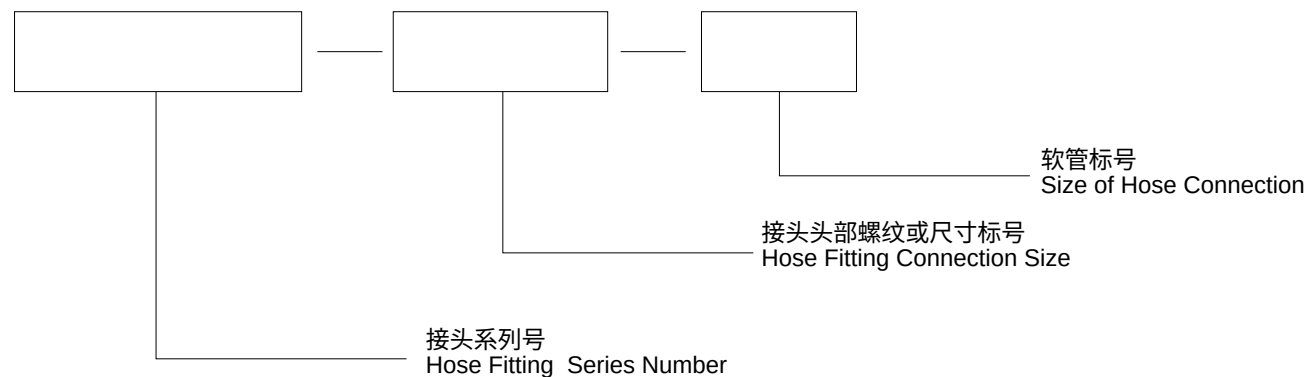


接头系列号由5位数组成，最后一位数“1”表示配编织软管，“2”表示配缠绕软管
Hose fitting series number consists of five numbers. The last number “1” means for braided hoses.
The last number “2” means for spiral hoses.

软管通径 Hose DN	3	4	5	6	8	10	12	16	20	22	25	32	40	45	50
软管标号 Hose Dash	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-08	-10	-12	-14	-16	-20	-24	-28	-32

英管 BSP 螺纹 Thread	G1/8" X28	G1/4" X19	--	G3/8" X19	G1/2" X14	G5/8" X14	G3/4" X14	G1" X11	G1.1/4" X11	G1.1/2" X11	G2" X11
英锥管 BSPT 螺纹 Thread	R1/8" X28	R1/4" X19	--	R3/8" X19	R1/2" X14	--	R3/4" X14	R1" X11	R1.1/4" X11	R1.1/2" X11	R2" X11
布锥管 NPT 螺纹 Thread	Z1/8" X27	Z1/4" X18	--	Z3/8" X18	Z1/2" X14	--	Z3/4" X14	Z1" X11.5	Z1.1/4" X11.5	Z1.1/2" X11.5	Z2" X11.5
JIC 螺纹 Thread	--	7/16X 20	1/2" X20	9/16" X18	3/4" X16	7/8" X14	1.1/16" X12	1.5/16" X12	1.5/8" X12	1.7/8" X12	2.1/2" X12
法兰 Flange 规格 Size	--	--	--	--	1/2"	--	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
标号 Dash	-02	-04	-05	-06	-08	-10	-12	-16	-20	-24	-32

公制螺纹标号与螺纹外径一致
The dash of metric thread accords with the O.D of thread.






01100

国产一层编织胶管套筒
FERRULE FOR CHINA 1-WIRE HOSE


代号 PART Number	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS	
	公称内径 DN	标号 DASH	D	L
01100-03	4	3	17	28
01100-04	6	4	19	30
01100-05	8	5	21	32
01100-06	10	6	23	32
01100-08	12	8	28	34
01100-10	16	10	31	39
01100-12	20	12	34	43
01100-14	22	14	37	43
01100-16	25	16	41	50
01100-20	32	20	49	59
01100-24	40	24	55	74



01200

国产二层编织胶管套筒
FERRULE FOR CHINA 2-WIRE HOSE


代号 PART Number	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS	
	公称内径 DN	标号 DASH	D	L
01200-04	6	04	21	30
01200-05	8	05	23	32
01200-06	10	06	25	32
01200-08	12	08	31	34
01200-10	16	10	34	39
01200-12	20	12	37	43
01200-14	22	14	40	43
01200-16	25	16	43	50
01200-20	32	20	51	59
01200-24	40	24	57	74
01200-28	45	28	64	74
01200-32	50	32	70	78



01300

国产二层编织胶管套筒
FERRULE FOR CHINA 2-WIRE HOSE


代号 PART Number	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS	
	公称内径 DN	标号 DASH	D	L
01200-04	6	04	21	30
01200-05	8	05	23	32
01200-06	10	06	25	32
01200-08	12	08	31	34
01200-10	16	10	34	39
01200-12	20	12	37	43
01200-14	22	14	40	43
01200-16	25	16	43	50
01200-20	32	20	51	59
01200-24	40	24	57	74
01200-28	45	28	64	74
01200-32	50	32	70	78



00110-A

SAE 100 R1AT/EN 853 1SN软管套筒
FERRULE FOR SAE 100 R1AT/EN 8531SN HOSE


代号 PART Number	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
	公称内径 DN	标号 DASH	L
01100-03A	5	03	23
01100-04A	6	04	30.5
01100-05A	8	05	30
01100-06A	10	06	32
01100-08A	12	08	34
01100-10A	16	10	37
01100-12A	20	12	42
01100-16A	25	16	51



00110

SAE 100 R1AT/EN 853 1SN软管套筒
FERRULE FOR SAE 100 R1AT/EN 853 1SN HOSE


代号 PART Number	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
	公称内径 DN	标号 DASH	L
01100-20	32	20	59
01100-24	40	24	74
01100-32	50	32	78



03310

SAE 100 R2AT/EN 853 2SN软管套筒
FERRULE FOR SAE 100 R2AT/EN 853 2SN HOSE


代号 PART Number	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
	公称内径 DN	标号 DASH	L
03310-03	5	03	23
03310-04	6	04	30.5
03310-05	8	05	30
03310-06	10	06	32
03310-08	12	08	34
03310-10	16	10	37
03310-12	20	12	42
03310-16	25	16	51



00200

SAE 100 R2AT/EN 853 2SN软管套筒
FERRULE FOR SAE 100 R2AT/EN 853 2SN HOSE

代号 PART Number	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
	公称内径 DN	标号 DASH	L
00200-20	32	20	59
00200-24	40	24	74
00200-32	50	32	78




00210

SAE 100 R2AT/DIN 20022 2SN软管套筒
FERRULE FOR SAE 100 R2AT/DIN 20022 2SN HOSE

代号 PART Number	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
	公称内径 DN	标号 DASH	L
00210-03	5	03	27
00210-04	6	04	30
00210-05	8	05	31
00210-06	10	06	32
00210-08	12	08	34
00210-10	16	10	37
00210-12	20	12	43
00210-16	25	16	50
00210-20	32	20	59
00210-24	40	24	74
00210-32	50	32	78

注：不推荐用于工程机械类 Don't recommend for engineering machine




01400

R12/20 -24软管套筒

FERRULE FOR SAE R12/20 -24 HOSE

代号 PART Number	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
	公称内径 DN	标号 DASH	L
01400-06	10	06	39
01400-08	12	08	41
01400-10	16	10	43
01400-12	20	12	51
01400-16	25	16	61.5
01400-20	32	20	67.5
01400-24	40	24	75
01400-32	50	32	79




00400

4SP、4SH/12-16、R12/06-16软管套筒

FERRULE FOR 4SP、4SH/12-16、R12/06-16 HOSE

代号 PART Number	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
	公称内径 DN	标号 DASH	L
00400-04	6	01	37.5
00400-06	10	06	39
00400-08	12	08	41
00400-10	16	10	43
00400-12	20	12	51
00400-16	25	16	61.5
00400-20	32	20	67.5
00400-24	40	24	75
00400-32	50	32	79




00401

4SH、R12/32软管套筒

FERRULE FOR 4SH、R12/32 HOSE

代号 PART Number	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
	公称内径 DN	标号 DASH	L
00401-20	32	20	59
00401-24	40	24	74
00401-32	50	32	78




03300

SAE 100R 1AT 加强套筒

FERRULE FOR SAE 100R 1AT


代号 PART Number	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS	
	公称内径 DN	标号 DASH	D	L
03300-04	6	04	20.5	30
03300-05	8	05	22	31
03300-06	10	06	24.5	32
03300-08	12	08	28	34
03300-10	16	10	31	37
03300-12	20	12	35	43
03300-16	25	16	43	51
03300-20	32	20	53	57
03300-24	40	24	62	60
03300-32	50	32	76	75



00100

SAE 100R1AT/EN 853 1SN 剥胶套筒
SKIVE FERRULE FOR SAE100R1AT/EN 853 1SN HOSE


代号 PART Number	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS	
	公称内径 DN	标号 DASH	D	L
00100-02	4	02	17	26
00100-04	6	04	19	30
00100-05	8	05	21	32
00100-06	10	06	23	32
00100-08	12	08	28	34
00100-10	16	10	31	39
00100-12	20	12	36	43
00100-16	25	16	43	50
00100-20	32	20	51	57
00100-24	40	24	57	60
00100-32	50	32	70	75



00018

SAE100R7/R8 树脂管外套
FERRULE FOR SAE 100R7/R8 HOSE


代号 PART Number	胶管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS	
	公称内径 DN	标号 DASH	D	L
00018-03	5	03	14	25
00018-04	6	04	17	30
00018-05	8	05	19	30
00018-06	10	06	21	30
00018-08	12	08	25.5	34
00018-10	16	10	29	38
00018-12	20	12	33	43



00TFO

铁氟龙关套筒
FERRULE FOR TEFLON HOSE


代号 PART Number	胶管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS	
	公称内径 DN	标号 DASH	D	L
00TF0-04	6	04	14.5	31
00TF0-05	8	05	16.5	30.6
00TF0-06	10	16	19	32
00TF0-08	12	08	24	35
00TF0-10	16	10	27	37
00TF0-12	20	12	30.1	43
00TF0-16	25	16	38	53



XTC

SAE 100R1AT/SAE 100R2AT 通用短套
FERRULE FOR SAE 100R1AT/SAE 100R2AT


代号 PART Number	胶管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS	
	公称内径 DN	标号 DASH	D	L
XTC-04	5	04	22.3	25.5
XTC-04	10	06	26.6	26.3
XTC-04	12	08	30	27
XTC-04	16	10	33	29.5
XTC-04	20	12	37	33.7
XTC-04	25	16	47.5	42
XTC-04	32	20	56	47
XTC-04	40	24	63	51
XTC-04	50	32	76	79
XTC-04	32	20	60	47
XTC-04	38	24	66	51
XTC-04	50	32	79.5	79



00710

铁氟龙关套筒
FERRULE FOR TEFLON HOSE


代号 PART Number	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
	公称内径 DN	标号 DASH	L
00710-06	10	06	28.6
00710-06	12	08	30
00710-06	20	12	38
00710-06	25	16	45.9
00710-06	32	20	54
00710-06	40	24	57
00710-06	50	32	69.8



00621

R13软管剥内外胶套筒
INTERLOCK FERRULE FOR HOSE


代号 PART Number	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
	公称内径 DN	标号 DASH	L
00621-12	20	12	53
00621-16	25	16	66
00621-20	32	20	88.5
00621-24	40	24	102
00621-32	50	32	108



00405

DIN20023 4SH.R12胶管内锁式套筒
INTERLOCK FERRULE FOR DIN 20023 4SH.R12 HOSE


代号 PART Number	胶管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS	
	公称内径 DN	标号 DASH	D	L
00405-08	12	08	30.5	46
00405-12	20	12	40	56
00405-16	25	16	49	64
00405-20	32	20	56	70
00405-24	40	25	64	82.5
00405-32	50	32	80	83



00605

R13 内锁式胶管内锁式套筒
INTERLOCK FERRULE FOR R13 SIRENGTHEN HOSE


代号 PART Number	胶管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS	
	公称内径 DN	标号 DASH	D	L
00605-08	12	08	33	46
00605-12	20	12	40	55
00605-16	25	16	49	64
00605-20	32	20	61	70
00605-24	40	24	70	82.5
00605-32	50	32	85	83



00601

R13内锁式胶管内锁式加强套筒
INTERLOCK FERRULE FOR R13 STRENGTHEN

代号 PART Number	胶管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS	
	公称内径 DN	标号 DASH	D	L
00601-20	32	20	59.5	87
00601-24	40	24	71	100
00601-32	50	32	87	108




10311

公制外螺纹平面O形圈密封
O-RING METRIC MALE FLAT SEAL
参考REF.JB/T988


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
10311-14-04	M14×1.5	6	04	23.5	11	17
10311-16-05	M16×1.5	8	04	23.5	11	17
10311-18-06	M18×1.5	10	06	23.5	11	19
10311-22-08	M22×1.5	12	08	26.5	12	22
10311-27-10	M27×1.5	16	10	31.5	13	27
10311-30-12	M30×1.5	20	12	33.5	14	32
10311-36-14	M36×2	22	14	35.5	16	38
10311-39-16	M39×2	25	16	39	16	41
10311-45-20	M45×2	32	20	44.5	20	46
10311-52-24	M52×2	40	24	47.5	22	55
10311-64-32	M64×2	50	32	52.5	27	65

注：1.表中代号用于编织软管。
Note：1.For uses with braided hoses

2.如需用于缠绕软管代号改为10312-xx-xx。
2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 10312-xx-xx.



20211




20211-T

公制内螺纹平面
METRIC FE MALE FLAT SEAL
参考REF.GB/T9065.3


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
20211-10-02	M10×1	4	02	14	6	14
20211-12-03	M12×1.25	5	03	14	8	17
20211-14-04	M14×1.5	6	04	15.5	8.5	19
20211-16-05	M16×1.5	8	05	16.5	8	22
20211-18-06	M18×1.5	10	06	17.5	8	24
20211-20-06T	M20×1.5	10	06	16	10	24
20211-22-08	M22×1.5	12	08	18.5	10	27
20211-24-08T	M24×1.5	12	08	16.5	11	30
20211-27-10T	M27×1.5	16	10	19.5	10	32
20211-30-12	M30×1.5	20	12	21.5	11	36
20211-33-14	M33×2	22	14	21.5	13	41
20211-36-14T	M36×2	22	14	20	13	41
20211-39-16T	M39×2	25	16	23.5	13	46
20211-42-20	M42×2	32	20	26	15	50
20211-45-20T	M45×2	32	20	25	15	55
20211-52-24T	M52×2	40	24	25	17	60
20211-60-28T	M60×2	45	28	26	20	70
20211-64-32T	M64×2	50	32	26	23	75

注：1.表中代号用于编织软管。
Note：1.For uses with braided hoses

2.如需用于缠绕软管代号改为20212-xx-xx。
2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20212-xx-xx.



20241




20241-T


45° 公制内螺纹平面
45° METRIC FEMALE FLAT SEAL
参考REF.GB/T9065.3

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
20241-14-04	M14×1.5	6	04	40.5	8.5	18.5	19
20241-16-05	M16×1.5	8	05	44.4	8.5	20	22
20241-18-06	M18×1.5	10	06	45.7	8	21.4	24
20241-22-08	M22×1.5	12	08	58.9	10	24	27
20241-27-10T	M27×1.5	16	10	68.8	10	24.3	32
20241-30-12	M30×1.5	20	12	78.1	11	30	36
20241-36-14T	M36×2	22	14	77.3	13	27	41
20241-39-16T	M39×2	25	16	83.9	13	29.7	46
20241-42-20	M42×2	32	20	97.3	15	36.6	50
20241-45-20T	M45×2	32	20	94.5	15	33.8	55
20241-52-24T	M52×2	40	24	108.5	17	37.7	60
20241-60-28T	M60×2	45	28	118.7	20	43.6	70
20241-64-32T	M64×2	50	32	127.8	23	45.6	75

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20242-xx-xx。
Note：1.For ues with braided hoses 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20242-xx-xx.



20291




20291-T

90° 公制内螺纹平面
90° METRIC FEMALE FLAT SEAT
参考REF.GB/T9065.3

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
20291-12-02	M12×1.25	4	02	26.5	8	30.5	17
20291-14-04	M14×1.5	6	04	30	8.5	34	19
20291-16-05	M16×1.5	8	05	34	8	38	22
20291-18-06	M18×1.5	10	06	35.75	8	41.3	24
20291-22-08	M22×1.5	12	08	41	10	48	27
20291-24-08T	M24×1.5	12	08	41	11	45.5	30
20291-27-10T	M27×1.5	16	10	56	10	51	32
20291-30-12	M30×1.5	20	12	66.2	11	63.5	36
20291-33-14	M33×2	22	14	71.2	13	65	41
20291-36-14T	M36×2	22	14	71.2	13	61	41
20291-39-16T	M39×2	25	16	76.7	13	67.5	46
20291-42-20	M42×2	32	20	91.5	15	82.5	50
20291-45-20T	M45×2	32	20	91.5	15	78.5	55
20291-52-24T	M52×2	40	24	109.4	17	92	60
20291-60-28T	M60×2	45	28	119.9	20	106.5	70
20291-64-32T	M64×2	50	32	130.95	23	113.3	75

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20292-xx-xx。
Note：1.For ues with braided hoses 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20292-xx-xx.

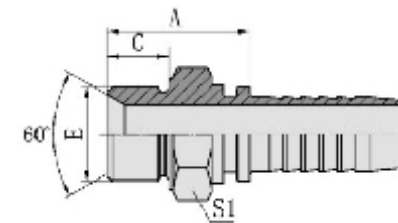


10611


公制外螺纹60° 内锥面或六角端面用
组合垫密封的双用接头
METRIC MALE DOUBLE USE FOR 60°
CONE SEAT OR BONDED SEAL

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
10611-14-04	M14×1.5	6	04	23.5	11	19
10611-16-05	M16×1.5	8	05	26.5	12	22
10611-18-06	M18×1.5	10	06	29.5	12	24
10611-22-08	M22×1.5	12	08	32	14	27
10611-26-10	M26×1.5	16	10	35	16	32
10611-27-10	M27×2	16	10	37	18	32
10611-30-12	M30×2	20	12	38	18	36
10611-42-20	M42×2	32	20	46	20	50
10611-45-20	M45×2	32	20	46	20	55
10611-48-24	M48×2	40	24	46	20	55
10611-52-24	M52×2	40	24	46	20	60

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为10612-xx-xx。
Note：1.For ues with braided hoses 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 10612-xx-xx.

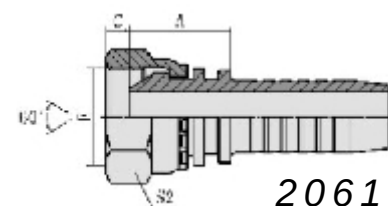

20611

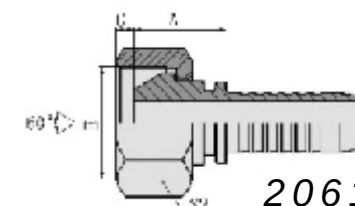


20611-T

公制内螺纹60° 外锥面
METRIC FEMALE 60° CONE

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S2
20611-14-04	M14×1.5	6	04	18	5.5	19
20611-16-05	M16×1.5	8	05	19	5.5	22
20611-18-06	M18×1.5	10	06	20	5.5	24
20611-22-08	M22×1.5	12	08	22.5	6	27
20611-26-10	M26×1.5	16	10	25.5	6	32
20611-27-10T	M27×2	16	10	25.5	6	32
20611-30-12	M30×2	20	12	26.5	6	36
20611-36-16	M36×2	25	16	30	6.5	41
20611-39-16T	M39×2	25	16	30	6.5	46
20611-45-20T	M45×2	32	20	31	8.5	55
20611-52-24T	M52×2	40	24	32	10	60

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20612-xx-xx。
Note：1.For ues with braided hoses 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20612-xx-xx.

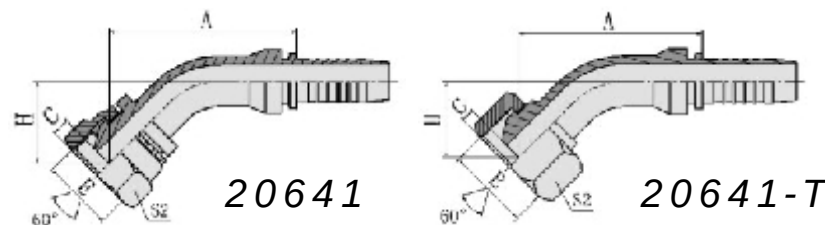


45° 公制内螺纹60° 外锥面
45° METRIC FEMALE 60° CONE

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
20641-14-04	M14×1.5	6	04	42.7	5.5	20.6	19
20641-16-05	M16×1.5	8	05	45.1	5.5	21.8	22
20641-18-06	M18×1.5	10	06	47.4	5.5	23.2	24
20641-22-08	M22×1.5	12	08	61.8	6	26.8	27
20641-36-14T	M36×2	22	14	81.9	6.5	31.6	41
20641-39-16T	M39×2	25	16	88.5	6.5	34.3	46
20641-45-20T	M45×2	32	20	99.1	8.5	38.4	55
20641-52-24T	M52×2	40	24	113.4	10	42.7	60

注：1.表中代号用于编织软管。
Note：1.For ues with braided hoses

2.如需用于缠绕软管代号改为20642-xx-xx。
2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20642-xx-xx.

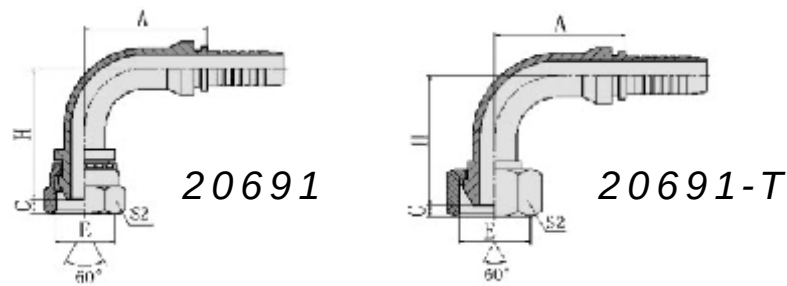


90° 公制内螺纹60° 外锥面
90° METRIC FEMALE 60° CONE

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
20691-14-04	M14×1.5	6	04	30	5.5	37	19
20691-16-05	M16×1.5	8	05	33	5.5	40.5	22
20691-18-06	M18×1.5	10	06	35.3	5.5	43.8	24
20691-22-08	M22×1.5	12	08	41	6	52	27
20691-36-16	M36×2	25	16	78	6.5	76.5	41
20691-36-14T	M36×2	22	14	71.2	6.5	67.5	41
20691-39-16T	M39×2	25	16	76.7	6.5	74	46
20691-45-20T	M45×2	32	20	91.5	8.5	85	55
20691-52-24T	M52×2	40	24	109.4	10	99	60

注：1.表中代号用于编织软管。
Note：1.For ues with braided hoses

2.如需用于缠绕软管代号改为20692-xx-xx。
2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20692-xx-xx.

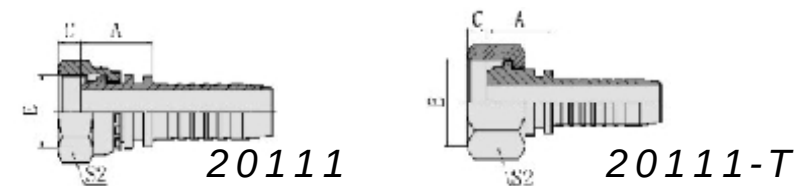


公制内螺纹球面
METRIC FEMALE MULTISEAL

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S2
20111-10-03	M10×1	5	03	18	2.5	14
20111-12-04	M12×1.5	6	04	18.5	4	17
20111-14-04	M14×1.5	6	04	19.5	4.5	19
20111-16-05	M16×1.5	8	05	20	4.5	22
20111-18-06	M18×1.5	10	06	21.5	4	24
20111-20-06T	M20×1.5	10	06	20.5	5.5	24
20111-22-08	M22×1.5	12	08	23.5	5	27
20111-24-08T	M24×1.5	12	08	22	5.5	30
20111-27-10T	M27×1.5	16	10	23.5	7	32
20111-30-12	M30×2	20	12	26.5	7	36
20111-36-14T	M36×2	22	14	26	7	41
20111-39-16T	M39×2	25	16	29.5	7	46
20111-42-16T	M42×2	25	16	30	8.5	50
20111-45-20T	M45×2	32	20	31.5	8.5	55
20111-52-24T	M52×2	40	24	33	9	60
20111-64-32T	M64×2	50	32	35	14	75

注：1.表中代号用于编织软管。
Note：1.For ues with braided hoses

2.如需用于缠绕软管代号改为20112-xx-xx。
2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20112-xx-xx.

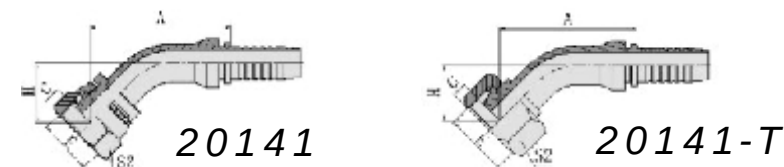


45° 公制内螺纹球面
45° METRIC FEMALE MULTISEAL


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
20141-10-03	M10×1	5	03	41.1	2.5	20.7	14
20141-12-04	M12×1.5	6	04	43	4	22	17
20141-16-06	M16×1.5	10	06	47.4	4.5	24.1	22
20141-18-06	M18×1.5	10	06	48.5	4	24.2	24
20141-20-06T	M20×1.5	10	06	48.2	5.5	23.9	27
20141-22-08	M22×1.5	12	08	62.1	5	27.2	27
20141-24-08T	M24×1.5	12	08	61.1	5.5	26.1	30
20141-30-12	M30×2	20	12	80.9	6	33.5	36
20141-36-14T	M36×2	22	14	83	7	32.64	41
20141-39-16T	M39×2	25	16	88.2	7	33.95	46
20141-45-20T	M45×2	32	20	99.1	8.5	38.4	55
20141-52-24T	M52×2	40	24	114.1	9	43.4	60

注：1.表中代号用于编织软管。
Note：1.For ues with braided hoses

2.如需用于缠绕软管代号改为20142-xx-xx。
2.If use with spiral hoses,hose fitting series numbe is 20142-xx-xx.



20191



20191-T

90° 公制内螺纹球面
90° METRIC FEMALE MULTISEAL


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
20191-10-03	M10×1	5	03	27	2.5	35.5	14
20191-16-05	M16×1.5	8	05	33	4.5	41.5	22
20191-18-06	M18×1.5	10	06	35.3	4	45.3	24
20191-20-06T	M20×1.5	10	06	35.3	5.5	44.8	24
20191-22-08	M22×1.5	12	08	41	5	52.5	27
20191-24-08T	M24×1.5	12	08	41	5.5	51	30
20191-27-10T	M27×2	16	10	56	5.5	55.5	32
20191-30-12	M30×2	20	12	67.5	6	68.5	36
20191-36-14T	M36×2	22	14	71.2	7	69	41
20191-39-16T	M39×2	25	16	76.7	7	73.5	46
20191-45-20T	M45×2	32	20	91.5	8.5	85	55
20191-52-24T	M52×2	40	24	109.4	9	100	60
20191-64-32T	M64×2	50	32	131.75	14	122.3	75

注：1.表中代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为20192-xx-xx。

Note：1.For ues with braided hoses

2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20192-xx-xx.

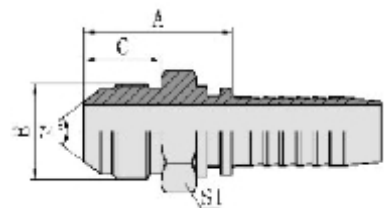

10711

国际公制外螺纹74° 外锥面
GB METRIC MALE 74° cone
参考REF.GB/T5628


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
10711-12-03	M12×1.5	5	03	26.5	15.7	14
10711-14-04	M14×1.5	6	04	30.5	18	17
10711-16-05	M16×1.5	8	05	31.5	19	17
10711-18-06	M18×1.5	10	06	31.5	19	19
10711-22-08	M22×1.5	12	08	35	19.5	22
10711-24-08	M24×1.5	12	08	37	20	24
10711-27-10	M27×1.5	16	10	38.5	20.5	27
10711-30-12	M30×1.5	20	12	42.5	23	32
10711-33-12	M33×2	20	12	45	26	36
10711-36-14	M36×2	22	14	45	26	38
10711-39-16	M39×2	25	16	48	27.5	41
10711-42-20	M42×2	32	20	52	28.5	46
10711-45-20	M45×2	32	20	52	28.5	46

注：1.表中代号用于编织软管。


2.如需用于缠绕软管代号改为20742-xx-xx。

Note：1.For ues with braided hoses

2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20742-xx-xx.



20711



20711-T

国际公制内螺纹74° 内锥面
METRIC FEMALE 74° cone
参考REF.GB/T9065.1


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S2
20711-12-03	M12×1.5	5	03	14	10	17
20711-12-04	M12×1.5	6	04	14.5	10	17
20711-14-04	M14×1.5	6	04	15.5	8.5	19
20711-16-05	M16×1.5	8	05	16.5	8	22
20711-18-06	M18×1.5	10	06	17.5	10	24
20711-20-06T	M20×1.5	10	06	16	10	24
20711-22-08	M22×1.5	12	08	18.5	10	27
20711-24-08T	M24×1.5	12	08	16.5	11	30
20711-27-10T	M27×1.5	16	10	19.5	11	32
20711-30-12	M30×1.5	20	12	21.5	11	36
20711-33-12T	M33×2	20	12	20	13	41
20711-36-14T	M36×2	22	14	20	14	41
20711-39-16T	M39×2	25	16	23.5	14	46
20711-42-16T	M42×2	25	16	23.5	15	50
20711-42-20	M42×2	32	20	26	15	50
20711-45-20T	M45×2	32	20	25	15	55
20711-52-24T	M52×2	40	24	25	17	60

注：1.表中代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为20712-xx-xx。

Note：1.For ues with braided hoses

2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20712-xx-xx.



20741

45° 国际公制内螺纹74° 内锥面
45° GB METRIC FEMALE 74° cone SEAT
参考REF.GB/T9065.1L


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
20741-14-04	M14×1.5	6	04	40.5	8.5	18.5	19
20741-16-05	M16×1.5	8	05	44.4	8	20	22
20741-18-06	M18×1.5	10	06	45.7	10	21.4	24
20741-22-08	M22×1.5	12	08	58.9	10	24	27
20741-27-10	M27×1.5	16	10	71.2	11	26.4	32
20741-30-12	M30×1.5	20	12	78.1	11	30	36
20741-33-12	M33×2	20	12	77.4	13	30	41
20741-36-14	M36×2	22	14	79.8	14	29.6	41
20741-36-16	M36×2	25	16	85.7	14	31.5	41
20741-39-16	M39×2	25	16	86.1	14	31.8	46
20741-45-20W	M45×2	32	20	97	15	36.2	55
20741-52-24W	M52×2	40	24	112.9	17	40.9	60

注：1.表中代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为20742-xx-xx。

Note：1.For ues with braided hoses

2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20742-xx-xx.




20791

90° 国际公制内螺纹74° 内锥面
90° GB METRIC MALE 74° CONE SEAT
参考REF.GB/T9065.1

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
20791-12-04	M12×1.5	6	04	30	10	33.5	17
20791-14-04	M14×1.5	6	04	30	8.5	34	19
20791-16-05	M16×1.5	8	05	34	8	38	22
20791-18-06	M18×1.5	10	06	35.3	10	41.3	24
20791-22-08	M22×1.5	12	08	41	10	48	27
20791-27-10	M27×1.5	16	10	56.5	11	54	32
20791-30-12	M30×1.5	20	12	66.2	11	63.5	36
20791-33-12	M33×2	20	12	65.5	13	63.5	41
20791-36-14	M36×2	22	14	71.2	14	64.5	41
20791-39-16	M39×2	25	16	76.7	14	70.5	46
20791-45-20W	M45×2	32	20	91.5	15	83	55
20791-52-24W	M52×2	40	24	110.7	17	96.5	60

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20792-xx-xx。
Note：1.For ues with braided hoses 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20792-xx-xx.

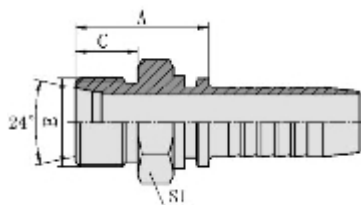


10411


公制外螺纹24° 内锥面轻系列
METRIC FEMALE 24° CONE SEATL.T.
ISO8434-1-DIN 3861

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		管子外径 TUBE.O.D	尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S2
10411-12-04	M12×1.5	6	04	6	20.5	10	12	
10411-14-04	M14×1.5	6	04	8	20.5	10	14	
10411-16-05	M16×1.5	8	05	10	22.5	11	17	
10411-18-06	M18×1.5	10	06	12	21.5	11	19	
10411-22-08	M22×1.5	12	08	15	26	12	24	
10411-26-10	M26×1.5	16	10	18	27	12	27	
10411-27-10	M27×1.5	16	10	18	32	14	30	
10411-30-12	M30×2	20	12	22	20	14	32	
10411-36-16	M36×2	25	16	28	31.5	14	38	
10411-45-20	M45×2	32	20	35	36	16	46	
10411-52-24	M52×2	40	24	42	38	16	55	

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为10412-xx-xx。
Note：1.For ues with braided hoses 2.If use with spiral hoses,hose fitting series numbe is 10412-xx-xx.

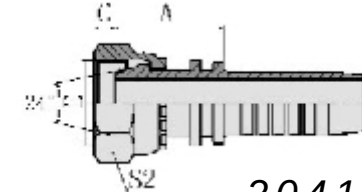

20411




20411-T


公制内螺纹24° 锥带O形圈轻系列
METRIC FEMALE 24° CONE RING L.T.
ISO12151-2-CON 3865

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		管子外径 TUBE.O.D	O形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH			A	C	S2
20411-12-04	M12×1.5	6	04	6	O04.5×1.5	26	1	17
20411-14-04	M14×1.5	6	04	8	O06.5×1.5	27.5	2	19
20411-16-05	M16×1.5	8	05	10	O08.0×1.5	28	2	22
20411-18-06	M18×1.5	10	06	12	O10.0×1.5	29	2.5	24
20411-22-08	M22×1.5	12	08	15	O12.0×2.0	32	2.5	27
20411-26-10	M26×1.5	16	10	18	O15.0×2.0	35	2.5	32
20411-27-10T	M27×1.5	16	10	18	O15.0×2.0	28	2.5	32
20411-30-10T	M30×2	16	10	22	O20.0×2.0	35	4	36
20411-30-12	M30×2	20	12	22	O20.0×2.0	38	4	36
20411-36-14T	M36×2	22	14	28	O26.0×2.0	36	4	41
20411-45-16T	M45×2	25	16	35	O32.0×2.5	41	5	55
20411-45-20T	M45×2	32	20	35	O32.0×2.5	42	5	55
20411-52-24T	M52×2	40	24	42	O38.0×2.5	44	5.5	60

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20412-xx-xx。
Note：1.For ues with braided hoses 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20412-xx-xx.

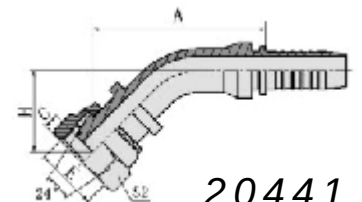

20441

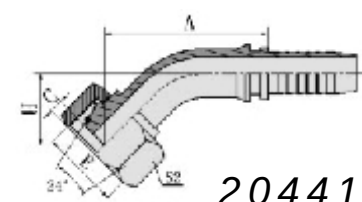


20441-T


45° 公制内螺纹24° 锥带O形圈轻系列
45° METRIC FEMALE 24° CONE RING L.T.
ISO12151-2-DIN 3865

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		管子外径 TUBE.O.D	O形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH			A	C	H	S2
20441-14-04	M14×1.5	6	04	8	O0.65×1.5	49	2	27	19
20441-16-05	M16×1.5	8	05	10	O0.80×1.5	51.5	2	28.2	22
20441-18-06	M18×1.5	10	06	12	O10.0×1.5	54.2	2.5	29.9	24
20441-22-08	M22×1.5	12	08	15	O12.0×2.0	68.1	2.5	33.2	27
20441-26-10	M26×1.5	16	10	18	O15.0×2.0	80.7	2.5	35.9	32
20441-27-10T	M27×1.5	16	10	18	O15.0×2.0	72	2.5	27.7	32
20441-30-10T	M30×2	16	10	22	O20.0×2.0	75.1	4	30.3	36
20441-30-12	M30×2	20	12	22	O20.0×2.0	89.1	4	41.7	36
20441-36-12T	M36×2	20	12	28	O26.0×2.0	82	4	33.9	41
20441-36-14T	M36×2	22	14	28	O26.0×2.0	83.7	4	33.3	41
20441-45-20T	M45×2	32	20	35	O32.0×2.5	99.6	5	40.8	55
20441-52-24T	M52×2	40	24	42	O38.0×2.5	117	5.5	45.8	60

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20442-xx-xx。
Note：1.For ues with braided hoses 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20442-xx-xx.

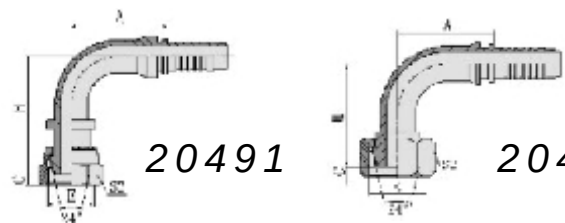

20491



20491-T

90° 公制内螺纹24° 锥带O形圈轻系列
90° METRIC FEMALE 24° CONE O-RING L.T.
ISO12151-2-DIN 3865


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		管子外径 TUBE.O.D	O形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH			A	C	H	S2
20491-12-04	M12×1.5	6	04	6	O04.5×1.5	30	1	44.5	17
20491-14-04	M14×1.5	6	04	8	O06.5×1.5	30	2	46	19
20491-16-05	M16×1.5	8	05	10	O08.0×1.5	33	2	49.5	22
20491-18-06	M18×1.5	10	06	12	O10.0×1.5	35.3	2.5	53.3	24
20491-22-08	M22×1.5	12	08	15	O12.0×2.0	41	2.5	61	27
20491-26-10	M26×1.5	16	10	18	O15.0×2.0	56.5	2.5	67.5	32
20491-27-10T	M27×1.5	16	10	18	O15.0×2.0	56.5	2.5	67.5	32
20491-30-10T	M30×2	16	10	22	O20.0×2.0	56.5	4	57.2	36
20491-30-12	M30×2	20	12	22	O20.0×2.0	65.5	4	80	36
20491-36-12T	M36×2	20	12	28	O26.0×2.0	65.5	4	69	41
20491-36-14T	M36×2	22	14	28	O26.0×2.0	71.2	4	70	41
20491-45-16T	M45×2	25	16	35	O32.0×2.5	76.7	5	75	55
20491-45-20T	M45×2	32	20	35	O32.0×2.5	91.5	5	88.5	55
20491-52-24T	M52×2	40	24	42	O38.0×2.5	109.4	5.5	104	60

注：1.表中代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为20492-xx-xx。

Note：1.For ues with braided hoses

2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20492-xx-xx.

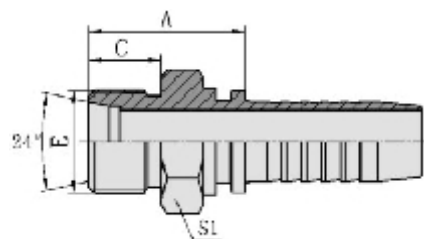

10511

公制外螺纹24° 内锥面重系列
METRIC MALE 24° CONE SEAT H.T.
ISO8434-1-DIN 3861


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		管子外径 TUBE.O.D	尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S2
10511-16-04	M16×1.5	6	04	8	26.5	12	17	
10511-18-04	M18×1.5	6	04	10	26.5	12	19	
10511-20-06	M20×1.5	10	06	12	26.5	12	22	
10511-24-08	M24×1.5	12	08	16	31.5	14	27	
10511-30-10	M30×2	16	10	20	36	16	32	
10511-36-12	M36×2	20	12	25	40.5	18	41	
10511-42-16	M42×2	25	16	30	44	20	46	
10511-52-20	M52×2	32	20	38	52	22	55	

注：1.表中代号用于编织软管。


2.如需用于缠绕软管代号改为10512-xx-xx。

Note：1.For ues with braided hoses

2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 10512-xx-xx.



20511



20511-T

公制内螺纹24° 锥带O形圈轻系列
METRIC FEMALE 24° CONE O-RING H.T.
ISO12151-1-DIN 3865


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		管子外径 TUBE.O.D	O形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH			A	C	S2
20511-14-04	M14×1.5	6	04	6	O04.5×1.5	28.5	1.1	19
20511-16-05	M16×1.5	8	05	8	O06.5×1.5	29	1.5	22
20511-18-06	M18×1.5	10	06	10	O08.0×1.5	29	2	24
20511-20-08	M20×1.5	12	08	12	O10.0×1.5	31.5	2.5	27
20511-22-08	M22×1.5	12	08	14	O11.0×2.0	31.5	2.5	27
20511-24-08T	M24×1.5	12	08	16	O13.0×2.0	30	3	30
20511-30-10T	M30×2	16	10	20	O16.3×2.4	36	3	36
20511-30-12	M30×2	20	12	20	O16.3×2.4	39	3	36
20511-36-12T	M36×2	20	12	25	O20.3×2.4	36	3	41
20511-36-14T	M36×2	22	14	25	O20.3×2.4	36	3	41
20511-42-12T	M42×2	20	12	30	O25.3×2.4	40	5	50
20511-42-16T	M42×2	25	16	30	O25.3×2.4	41	5	50
20511-52-20T	M52×2	32	20	38	O33.3×2.4	44	6.5	60
20511-52-24T	M52×2	40	24	38	O33.3×2.4	44	6.5	60

注：1.表中代号用于编织软管。


2.如需用于缠绕软管代号改为20512-xx-xx。

Note：1.For ues with braided hoses

2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20512-xx-xx.



20541



20541-T

45° 公制内螺纹24° 锥带O形圈重系列
45° METRIC FEMALE 24° CONE O-RING H.T.
ISO12151-2-DIN 3865



代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		管子外径 TUBE.O.D	O形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH			A	C	H	S2
20541-14-04	M14×1.5	6	04	6	O04.5×1.5	50.1	1.1	28	19
20541-16-05	M16×1.5	8	05	8	O06.5×1.5	52.2	1.5	28.9	22
20541-18-06	M18×1.5	10	06	10	O08.0×1.5	54.3	2	29.6	24
20541-20-08	M20×1.5	12	08	12	O10.0×1.5	67.8	2.5	32.8	27
20541-22-08	M22×1.5	12	08	14	O11.0×2.0	68.1	2.5	33.2	27
20541-24-08T	M24×1.5	12	08	16	O13.0×2.0	62.5	3	27.5	30
20541-30-10T	M30×2	16	10	20	O16.3×2.4	75.8	3	31	36
20541-30-12	M30×2	20	12	20	O16.3×2.4	90.5	3	42.4	36
20541-36-12T	M36×2	20	12	25	O20.3×2.4	82.7	3	34.6	41
20541-36-14T	M36×2	22	14	25	O20.3×2.4	84.4	3	34	41
20541-42-16T	M42×2	25	16	30	O25.3×2.4	92.3	5	36.8	50
20541-52-20T	M52×2	32	20	38	O33.3×2.4	103.4	6.5	41.2	60
20541-52-24T	M52×2	40	24	38	O33.3×2.4	115.9	6.5	45.1	60

注：1.表中代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为20542-xx-xx。

Note：1.For ues with braided hoses

2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20542-xx-xx.



90° 公制内螺纹24° 锥带O形圈重系列
90° METRIC FEMALE 24° CONE O-RINGH.T.
ISO12151-2-DIN 3865


20591

20591-T

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		管子外径 TUBE.O.D	O形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH			A	C	H	S2
20591-14-04	M14×1.5	6	04	6	O04.5×1.5	30	1.1	47.5	19
20591-16-05	M16×1.5	8	05	8	O06.5×1.5	33	1.5	51	22
20591-18-06	M18×1.5	10	06	10	O08.0×1.5	35.3	2	52.8	24
20591-20-08	M20×1.5	12	08	12	O10.0×1.5	41	2.5	61	27
20591-22-08	M22×1.5	12	08	14	O11.0×2.0	41	2.5	61	27
20591-24-08T	M24×1.5	12	08	16	O13.0×2.0	41	3	53	30
20591-30-10T	M30×2	16	10	20	O16.3×2.4	56.5	3	60.5	36
20591-30-12	M30×2	20	12	20	O16.3×2.4	65.5	3	81	36
20591-36-12T	M36×2	20	12	25	O20.3×2.4	66.2	3	70	41
20591-36-14T	M36×2	22	14	25	O20.3×2.4	71.2	3	71	41
20591-42-16T	M42×2	25	16	30	O25.3×2.4	78	5	77.5	50
20591-52-20T	M52×2	32	20	38	O33.3×2.4	93	6.5	89	60
20591-52-24T	M52×2	40	24	38	O33.3×2.4	109.4	6.5	103	60

注：1.表中代号用于编织软管。
Note：1.For ues with braided hoses

2.如需用于缠绕软管代号改为20592-xx-xx。
2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20592-xx-xx.

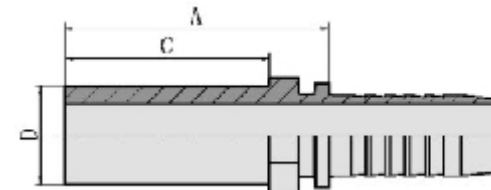


50011

卡套式直管
METRIC STANDPIPE STRAIGHT
DIN 2353

代号 PART Number	管子外径 TUBE.O.D	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		备注 NOTE
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	
50011-06-04	6	6	04	29	22	轻系列
50011-10-05	10	8	05	31	23	
50011-12-08	12	12	08	33	23	
50011-15-08	15	12	08	35.5	25	
50011-18-10	18	16	10	36.5	26	
50011-22-12	22	20	12	44	28	
50011-28-16	28	25	16	47	30	
50011-35-20	35	32	20	56	36	
50011-42-24	42	40	24	62	40	
50011-08-04	08	6	04	31	24	重系列
50011-10-04	10	6	04	35	26	
50011-12-05	12	8	05	35.5	26	
50011-14-06	14	10	06	39.5	29	
50011-14-12	14	20	12	45.5	29	
50011-16-08	16	12	08	41	30	
50011-16-10	16	16	10	45.5	30	
50011-20-12	20	20	12	52.5	36	
50011-25-16	25	25	16	57	40	
50011-30-16	30	25	16	63	44	
50011-30-20	30	32	20	64	44	
50011-38-16	38	25	16	69	50	
50011-38-20	38	32	20	70	50	

注：1.表中代号用于编织软管。
Note：1.For ues with braided hoses

2.如需用于缠绕软管代号改为50012-xx-xx。
2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 50012-xx-xx.

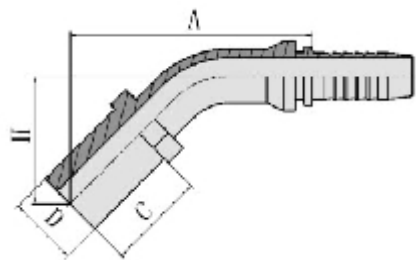

50041

45° 公制卡套式直管

45° METRIC STANDPIPE STRAIGHT
DIN 2353


代号 PART Number	管子外径 TUBE.O.D	软管 HOSE BORE	尺寸 DIMENSIONS			备注 NOTE
		公称内径 DN	A	C	H	
50041-06-03	6	5	47.8	22	27.5	轻系列
50041-06-04	6	6	52.2	22	30.1	
50041-08-05	8	8	55.7	24	32.4	
50041-08-06	8	10	57.9	24	33.1	
50041-10-05	10	8	54	23	30.6	
50041-10-06	10	10	56.1	23	31.3	
50041-12-06	12	10	58.5	23	34.5	
50041-12-08	12	12	72.4	23	37.4	
50041-15-06	15	10	59.3	25	34.5	
50041-15-08	15	12	70.6	25	35.7	
50041-18-08	18	12	73.4	26	38.5	
50041-18-10	18	16	84.6	26	39.8	
50041-22-10	22	16	87.1	28	42.3	
50041-22-12	22	20	93.3	28	45.9	
50041-22-16	22	25	100.9	28	46.7	
50041-28-16	28	25	103.7	30	49.5	
50041-35-20	35	32	118.5	36	57.8	
50041-08-04	08	6	53.6	24	31.5	重系列
50041-10-04	10	6	54	26	31.9	
50041-12-01	12	6	57.1	26	35.1	
50041-12-05	12	8	59.2	26	35.9	
50041-14-06	14	10	61.6	29	37.3	
50041-14-08	14	12	73.8	29	38.8	
50041-14-12	14	20	91.9	29	43.8	
50041-16-08	16	12	76.6	30	41.7	
50041-16-10	16	16	87.8	30	43	
50041-20-10	20	16	92.8	36	48	
50041-20-12	20	20	100.7	36	52.6	
50041-25-12	25	20	101.8	40	54.4	
50041-25-16	25	25	109.4	40	55.2	
50041-30-16	30	25	113.6	44	59.4	
50041-30-20	30	32	124.2	44	63.5	
50041-38-16	38	25	117.9	50	63.6	
50041-38-20	38	32	128.4	50	67.7	

注：1.表中代号用于编织软管。

Note：1.For ues with braided hoses

2.如需用于缠绕软管代号改为50042-xx-xx。

2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 50042-xx-xx.



50091

90° 公制卡套式直管

90° METRIC STANDPIPE STRAIGHT
DIN 2353


代号 PART Number	管子外径 TUBE.O.D	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			备注 NOTE
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	
50091-06-04	6	6	04	30	22	48	轻系列
50091-08-06	8	10	06	35.8	24	57.8	
50091-10-06	10	10	06	35.3	23	55.3	
50091-12-08	12	12	08	41	23	67	
50091-15-08	15	12	08	41	25	65	
50091-18-10	18	16	10	56.5	26	73	
50091-22-12	22	20	12	65.5	28	86	
50091-28-16	28	25	16	76.7	30	95.5	
50091-35-20	35	32	20	91.5	36	112.5	
50091-08-04	08	6	04	30	24	52.2	重系列
50091-12-05	12	8	05	33	26	60.5	
50091-14-06	14	10	06	35.3	29	63.8	
50091-14-12	14	20	12	66.2	29	83	
50091-16-08	16	12	08	42	30	73	
50091-16-10	16	16	10	56.5	30	77.5	
50091-20-12	20	20	12	65.5	36	95.5	
50091-25-16	28	25	16	76.7	40	103.5	
50091-30-16	30	25	16	78	40	109.5	
50091-30-20	30	32	20	91.5	44	120.5	
50091-38-16	38	25	16	76.7	50	115.5	
50091-38-20	38	32	20	91.5	50	126.5	

注：1.表中代号用于编织软管。

Note：1.For ues with braided hoses

2.如需用于缠绕软管代号改为50092-xx-xx。

2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 50092-xx-xx.

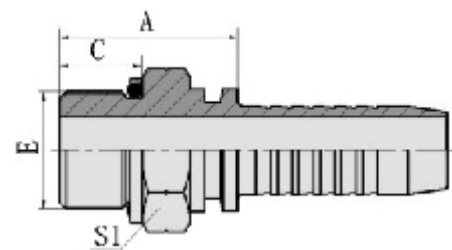

12211

英管外螺纹O形密封圈
BSP MALE O-RING SEAL


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		O形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1
12211-04-04	G1/4"×19	6	04	O111	23.5	11	19
12211-06-06	G3/8"×19	10	06	O113	26.5	12	22
12211-08-08	G1/2"×14	12	08	O115	34	14	27
12211-10-10	G5/8"×14	16	10	O910	36	15.5	30
12211-12-12	G3/4"×14	20	12	O119	38	15.5	32
12211-16-16	G1"×11	25	16	O217	44.5	18.5	41
12211-20-20	G1.1/4"×11	32	20	O222	46	20	50

注：1.表中代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为12212-xx-xx。

Note：1.For ues with braided hoses

2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is11212-xx-xx.

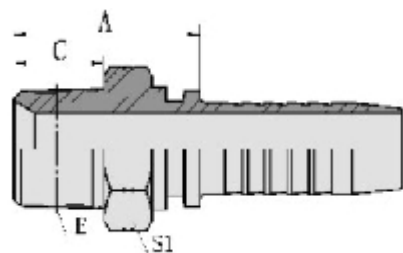

13011-SP

英锥管外螺纹
BSPT MALE


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
13011-04-04SP	R1/4"×19	6	04	27	14.5	14
13011-06-05SP	R3/8"×19	8	05	26.5	15	17
13011-06-06SP	R3/8"×19	10	06	27.5	15	17
13011-08-08SP	R1/2"×14	12	08	35	20	22
13011-08-12SP	R1/2"×14	20	12	38	20	27
13011-12-08SP	R3/4"×14	12	08	37	20	27
13011-12-10SP	R3/4"×14	16	10	38	20	27
13011-12-12SP	R3/4"×14	20	12	38.5	20	27
13011-12-16SP	R3/4"×14	25	16	39.5	20	36
13011-16-12SP	R1"×11	20	12	44	25.5	36
13011-16-16SP	R1"×11	25	16	45	25.5	46
13011-20-20SP	R1.1/4"×11	32	20	49.5	26.5	50
13011-24-24SP	R1.1/2"×11	40	24	51.5	26.5	65
13011-32-24SP	R2"×11	40	24	57	30	65
13011-32-32SP	R2"×11	50	32	57	30	65

注：1.表中代号用于编织软管。


2.如需用于缠绕软管代号改为13012-xx-xx。

Note：1.For ues with braided hoses


2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is13012-xx-xx.



22111



22111-W



22111-T

英管内螺纹球面
BSP FEMALE MULTISEAL


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
22111-04-04	G1/4"×19	6	04	19.5	4	19
22111-06-05	G3/8"×19	8	05	20	5	22
22111-06-06	G3/8"×19	10	06	20.5	5	22
22111-08-08	G1/2"×14	12	08	23	6	27
22111-10-10	G5/8"×14	16	10	25	8	30
22111-12-12	G3/4"×14	20	12	26	9.5	32
22111-16-14	G1"×11	22	14	26.5	11	41
22111-16-16	G1"×11	25	16	28	11	41
22111-20-16T	G1.1/4"×11	25	16	27.5	11	50
22111-20-20W	G1.1/4"×11	32	20	31.5	10	50
22111-24-24W	G1.1/2"×11	40	24	37	11.5	55
22111-32-32W	G2"×11	50	32	34	15	70

注：1.表中代号用于编织软管。


2.如需用于缠绕软管代号改为22112-xx-xx。

Note：1.For ues with braided hoses


2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 22112-xx-xx.



22141



22141-T



22141-W

45° 英管内螺纹球面
45° BSP FEMALE MULTISEAL


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
22141-04-04	G1/4"×19	6	04	43.7	4	21.6	19
22141-06-05	G3/8"×19	8	05	46.2	5	22.9	22
22141-06-06	G3/8"×19	10	06	48.1	5	23.9	22
22141-08-08	G1/2"×14	12	08	61.8	6	26.8	27
22141-10-10	G5/8"×14	16	10	73.7	8	28.9	30
22141-12-12	G3/4"×14	20	12	80.6	9.5	33.2	32
22141-16-14	G1"×11	22	14	83.3	11	33	41
22141-16-16	G1"×11	25	16	89.2	11	35	41
22141-20-16T	G1.1/4"×11	25	16	91.4	9.1	37.1	50
22141-20-20W	G1.1/4"×11	32	20	102.9	10	41.2	50
22141-24-24W	G1.1/2"×11	40	24	119.8	11.5	49	55
22141-32-32W	G2"×11	50	32	137.4	15	53	70

注：1.表中代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为22142-xx-xx。

Note：1.For ues with braided hoses

2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is22142-xx-xx.

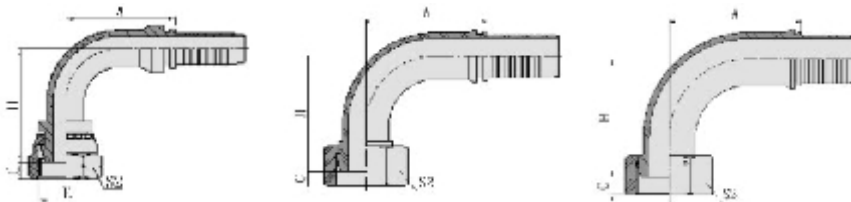

90° 英管内螺纹球面
90° BSP FEMALE MULTISEAL

22191

22191-T

22191-W


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
22191-04-04	G1/4"×19	6	04	30	4	38.5	19
22191-06-05	G3/8"×19	8	05	33	5	42	22
22191-06-06	G3/8"×19	10	06	35.5	5	44.8	22
22191-08-08	G1/2"×14	12	08	41	6	52	27
22191-10-10	G5/8"×14	16	10	56.5	8	57.8	30
22191-12-12	G3/4"×14	20	12	65.5	9.5	68	32
22191-16-14	G1"×11	22	14	71.2	11	69.5	41
22191-16-16	G1"×11	25	16	76.7	11	75	41
22191-20-16T	G1.1/4"×11	25	16	76.7	10	78	50
22191-20-20W	G1.1/4"×11	32	20	92.3	10	85.3	50
22191-24-24W	G1.1/2"×11	40	24	109.4	11.5	108	55
22191-32-32W	G2"×11	50	32	133.1	15	123.8	70

注：1.表中代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为22192-xx-xx。

Note：1.For ues with braided hoses

2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is22192-xx-xx.

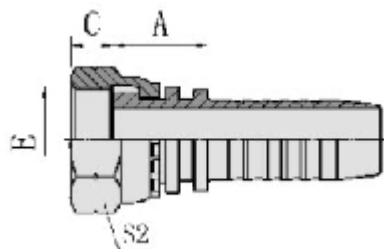

22211

英管内螺纹球面
BSP FEMALE MULTISEAL


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S2
22211-04-04	G1/4"×19	6	04	15.5	8	19
22211-06-05	G3/8"×19	8	05	17	9	22
22211-06-06	G3/8"×19	10	06	16.5	9	22
22211-08-08	G1/2"×14	12	08	18.5	10.5	27
22211-10-10	G5/8"×14	16	10	21	12	30
22211-12-12	G3/4"×14	20	12	21.5	13.5	32
22211-16-16	G1"×11	25	16	23	15.5	41
22211-20-20W	G1.1/4"×11	32	20	26	15.5	50
22211-24-24W	G1.1/2"×11	40	24	27.5	17.5	55
22211-32-32W	G2"×11	50	32	30.5	23	70

注：1.表中代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为22212-xx-xx。

Note：1.For ues with braided hoses

2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is22212-xx-xx.

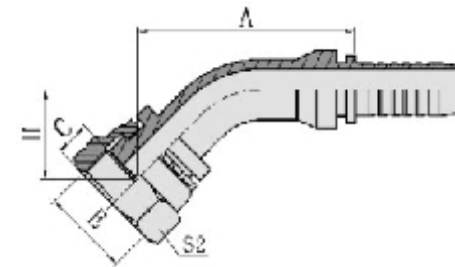

22241

45° 英管内螺纹球面
45° BSP FEMALE FLAT SEAT


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
22241-04-04	G1/4"×19	6	04	40.9	8	18.8	19
22241-06-06	G3/8"×19	10	06	45.3	9	21	22
22241-08-08	G1/2"×14	12	08	58.9	10.5	24	27
22241-12-12	G3/4"×14	20	12	77.4	13.5	30	32
22241-16-16	G1"×11	25	16	82.7	15.5	31.5	41
22241-20-20W	G1.1/4"×11	32	20	97.3	15.5	36.6	50

注：1.表中代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为22242-xx-xx。

Note：1.For ues with braided hoses

2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 22242-xx-xx.

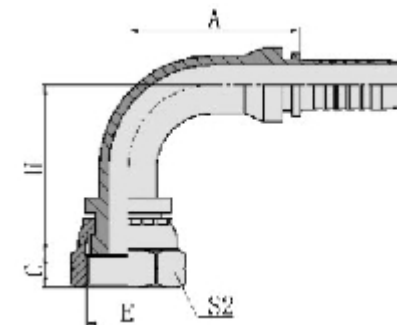

22291

90° 英管内螺纹球面
90° BSP FEMALE FLAT SEAT


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
22291-04-04	G1/4"×19	6	04	30	8	34.5	19
22291-06-06	G3/8"×19	10	06	35.3	9	41.3	22
22291-08-08	G1/2"×14	12	08	41	10.5	48	27
22291-12-12	G3/4"×14	20	12	65.5	13.5	63.5	32
22291-16-16	G1"×11	25	16	76.7	15.5	70	41
22291-20-20W	G1.1/4"×11	32	20	91.5	15.5	82.5	50
22291-24-24W	G1.1/2"×11	40	24	109.4	17.5	98.5	55

注：1.表中代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为22292-xx-xx。

Note：1.For ues with braided hoses

2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 22292-xx-xx.

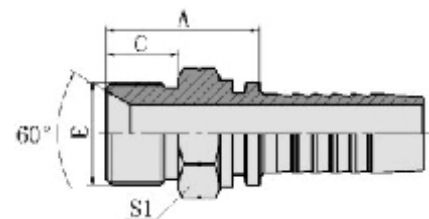


12611

英管外螺纹60° 内锥面
BSP MALE 60° CONE SEAT

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
12611-04-04	G1/4"×19	6	04	24.5	12	14
12611-06-06	G3/8"×19	10	06	27.5	13.5	17
12611-08-08	G1/2"×14	12	08	31	16	22
12611-10-10	G5/8"×14	16	10	33.5	17.5	24
12611-12-12	G3/4"×14	20	12	36.5	18.5	27
12611-16-26	G1"×11	25	16	41.5	20.5	36
12611-20-20	G1.1/4"×11	32	20	44.5	20.5	46
12611-24-24	G1.1/2"×11	40	24	46	23	50
12611-32-32	G2"×11	50	32	53.5	25.5	65

注：1.表中代号用于编织软管。
Note：1.For ues with braided hoses

2.如需用于缠绕软管代号改为12612-xx-xx。
2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is12612-xx-xx.

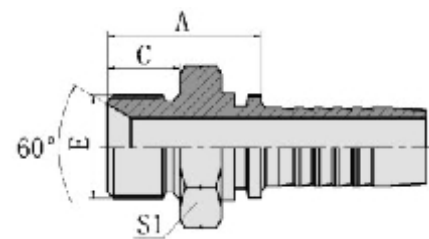


12611A

英管外螺纹60° 内锥面或六角端面组合垫密封的双用接头
BSP MALE DOUBLE FOR 60°
CONE SEAT OR BONDED SEAL


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
12611-04-04	G1/4"×19	6	04	24.5	12	19
12611-06-06	G3/8"×19	8	05	26	13.5	22
12611-06-06	G3/8"×19	10	06	28	13.5	22
12611-08-08	G1/2"×14	12	08	33.5	16	27
12611-10-10	G5/8"×14	16	10	36	17.5	30
12611-12-12	G3/4"×14	20	12	37.5	18.5	32
12611-16-16	G1"×11	25	16	43.5	20.5	41
12611-20-20	G1.1/4"×11	32	20	46.5	20.5	50
12611-24-24	G1.1/2"×11	40	24	49	23	55
12611-32-32	G2"×11	50	32	54.5	25.5	70

注：1.表中代号用于编织软管。
Note：1.For ues with braided hoses


2.如需用于缠绕软管代号改为12612-xx-xx。
2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is12612-xx-xx.



22611



22611-T




22611-W

英管内螺纹60° 外锥面
BSP FEMALE 60° CONE


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
22611-02-03	G1/8"×28	5	03	15	5.5	14
22611-04-03	G1/4"×19	5	03	17	5.5	19
22611-04-04	G1/4"×19	6	04	18	5.5	19
22611-06-05	G3/8"×19	8	05	19	6.3	22
22611-06-06	G3/8"×19	10	06	19.5	6.3	22
22611-08-08	G1/2"×14	12	08	21.5	7.5	27
22611-10-10	G5/8"×11	16	10	23.5	9.5	30
22611-12-12	G3/4"×11	20	12	24	10.9	32
22611-16-12T	G1"×11	20	12	24	11.7	41
22611-16-16	G1"×11	25	16	27	11.7	41
22611-20-20W	G1.1/4"×11	32	20	30.5	11	50
22611-24-20T	G1.1/2"×11	32	20	32	13	55
22611-24-24W	G1.1/2"×11	40	24	32	13	55
22611-32-24T	G2"×11	40	24	30	16	70
22611-32-32W	G2"×11	50	32	31.9	16	70

注：1.表中代号用于编织软管。
Note：1.For ues with braided hoses

2.如需用于缠绕软管代号改为22612-xx-xx。
2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 22612-xx-xx.



22641



22641-T




22641-W

45° 英管内螺纹60° 外锥面
45° BSP FEMALE 60° CONE

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S1
22641-04-04	G1/4"×19	6	04	42.3	5.5	20.2	19
22641-06-05	G3/8"×19	8	05	45.3	6.3	22	22
22641-06-06	G3/8"×19	10	06	46.9	6.3	22.6	22
22641-08-08	G1/2"×14	12	08	61.1	7.5	26.1	27
22641-10-10	G5/8"×14	16	10	72.6	9.5	27.8	31
22641-12-12	G3/4"×14	20	12	79.2	10.9	31.8	32
22641-16-12T	G1"×11	20	12	80.8	11.7	33.4	41
22641-16-16	G1"×11	25	16	88.4	11.7	34.2	41
22641-20-16T	G1.1/4"×11	25	16	85.3	11	31.1	50
22641-20-20W	G1.1/4"×11	32	20	98.8	11	38	50
22641-24-24W	G1.1/2"×11	40	24	116.8	13	45.5	55
22641-32-32W	G2"×11	50	32	135.7	16	52.7	70

注：1.表中代号用于编织软管。
Note：1.For ues with braided hoses

2.如需用于缠绕软管代号改为22642-xx-xx。
2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 22642-xx-xx.



22691K


英管内螺纹60° 外锥面双六角

BSP FEMALE 60° CONE DOUBLE HEXAGON


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S1	S2
22691-04-04	G1/4"X19	6	04	17.5	5.5	18.5	11	19
22691-06-04	G3/8"X19	6	04	20	6.3	23	16	22
22691-06-05	G3/8"X19	8	05	20	6.3	23	16	22
22691-06-06	G3/8"X19	10	06	20	6.3	24	16	22
22691-08-06	G1/2"X14	10	06	23	7.5	26.5	19	27
22691-08-08	G1/2"X14	12	08	23.5	7.5	28.5	19	27
22691-10-10	G5/8"X14	16	10	25	9.5	29.2	22	30
22691-12-12	G3/4"X14	20	12	27.5	10.9	33	27	32
22691-16-16	G1"X11	25	16	32.5	11.7	38.1	33	41

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为22692K-XX-XX。


Note: 1. For use with braided hoses. 2. If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22692K-xx-xx.



22691



22691-W



22691-T


90° 英管内螺纹60° 外锥面

90° BSP FEMALE 60° CONE

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
22691-02-03	G1/8"X28	5	03	26.5	5.5	31.5	14
22691-04-03	G1/4"X19	5	03	26.5	5.5	33.5	19
22641-04-04	G1/4"X19	6	04	30	5.5	36.5	19
22641-06-05	G3/8"X19	8	05	33	6.3	40.7	22
22641-06-06	G3/8"X19	10	06	35.3	6.3	43	22
22641-08-08	G1/2"X14	12	08	41	7.5	51	27
22641-10-10	G5/8"X14	16	10	56.5	9.5	56	30
22641-12-12	G3/4"X14	20	12	65.5	10.9	66	32
22641-16-12T	G1"X11	20	12	65.5	11.7	68.3	41
22641-16-16	G1"X11	25	16	76.7	11.7	73.8	41
22641-20-16T	G1.1/4"X11	25	16	78	11	69.5	50
22641-20-20W	G1.1/4"X11	32	20	91.5	11	84.3	50
22641-24-24W	G1.1/2"X11	40	24	109.4	13	103	55
22641-32-32W	G2"X11	50	32	131.8	16	123.3	70

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为22692-xx-xx。

Note: 1. For use with braided hoses. 2. If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22692-xx-xx.

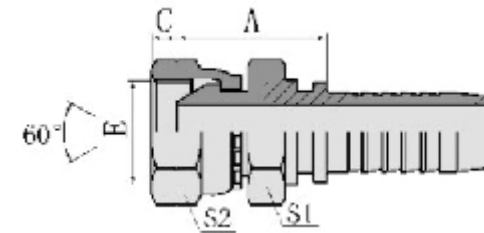

22611D

英管内螺纹60° 外锥面双六角

BSP FEMALE 60° CONE DOUBLE HEXAGON


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1	S2
22611D-04-04	G1/4"X19	6	04	23.5	5.5	19	19
22611D-06-06	G3/8"X19	10	06	26.5	6.3	22	22
22611D-08-08	G1/2"X14	12	08	31	7.5	27	27
22611D-10-10	G5/8"X14	12	08	32	9.5	30	30
22611D-12-08	G3/4"X14	12	08	33	10.9	32	32
22611D-12-12	G3/4"X14	20	12	34	10.9	32	32
22611D-16-16	G1"X11	25	16	35.5	11.7	41	41
22611D-20-20	G1.1/4"X11	32	20	43.5	11	50	50

注：1.表中代号用于编织软管。

Note: 1. For use with braided hoses

2.如需用于缠绕软管代号改为22612-xx-xx。

2. If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22612-xx-xx.

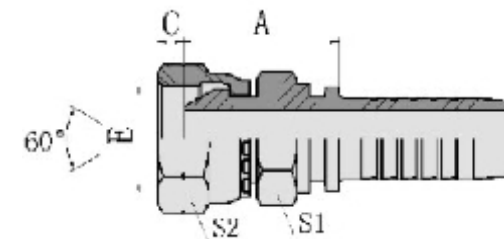

22611D-SM

英管内螺纹60° 外锥面双六角

BSP FEMALE 60° CONE DOUBLE HEXAGON


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1	S2
22611D-04-04SM	G1/4"X19	6	04	23	5.5	14	19
22611D-06-06SM	G3/8"X19	10	06	25	6.3	17	22
22611D-08-08SM	G1/2"X14	12	08	28.5	7.5	22	27
22611D-10-10SM	G5/8"X14	12	08	30	9.5	22	30
22611D-12-08SM	G3/4"X14	12	08	32.1	10.9	27	32
22611D-12-12SM	G3/4"X14	20	12	32.5	10.9	27	32
22611D-16-16SM	G1"X11	25	16	36.3	11.7	32	41
22611D-20-20SM	G1.1/4"X11	32	20	41.5	11	41	50

注：1.表中代号用于编织软管。

Note: 1. For use with braided hoses

2.如需用于缠绕软管代号改为22612-xx-xx。

2. If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22612-xx-xx.

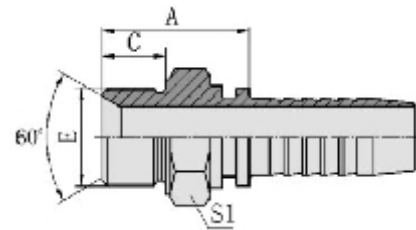


16011

美制SAE外螺纹带O形圈
SAE O-RING MALE ISO 11926-SAE J1926

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		O形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1
16011-04-04	7/16"×20	6	04	O904	21.5	9.1	14
16011-05-04	1/2"×20	6	04	O905	21.5	9.1	17
16011-06-05	9/16"×18	8	05	O906	22.5	9.9	17
16011-06-06	9/16"×18	10	06	O906	22.5	9.9	17
16011-08-06	3/4"×16	10	06	O908	24.5	11.1	22
16011-08-08	3/4"×16	12	08	O908	25	11.1	22
16011-10-08	7/8"×14	12	08	O910	29.5	12.7	27
16011-10-10	7/8"×14	16	10	O910	30.5	12.7	27
16011-12-10	1.1/16"×12	16	10	O912	34	15.1	32
16011-12-12	1.1/16"×12	20	12	O912	34	15.1	32
16011-16-16	1.5/16"×12	25	16	O916	36	15.1	38

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为16012-xx-xx。
Note: 1. For use with braided hoses 2. If use with spiral hoses, hose fitting series number is 16012-xx-xx.




15611

布锥管外螺纹 NPTMALE

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
15611-02-03	Z1/8"×27	5	03	22.5	10.5	12
15611-04-04	Z1/4"×18	6	04	28	15	17
15611-06-05	Z3/8"×18	8	05	28	16	19
15611-06-06	Z3/8"×18	10	06	30	16	19
15611-08-08	Z1/2"×18	12	08	34.53	19.5	22
15611-12-10	Z3/4"×14	16	10	38	19.5	27
15611-12-12	Z3/4"×14	20	12	38.5	19.5	27
15611-16-12	Z1"×11.5	20	12	45	25.5	36
15611-16-16	Z1"×11.5	25	16	44.5	25.5	36
15611-20-20	Z1.1/4"×11.5	32	20	49	26.5	46
15611-24-24	Z1.1/2"×11.5	40	24	51	27.5	50
15611-32-32	Z2"×11.5	50	32	55	27.5	65

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为15612-xx-xx。
Note: 1. For use with braided house 2. If use with spira house, hose fitting serise number is 15612-xx-xx.




16711


美制JIC外螺纹74°外锥面
JIC MALE 74° CONE
ISO 8434-2-SAE J514

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
16711-04-04	7/16"×20	6	04	26.5	14	12
16711-05-05	1/2"×20	8	05	26.5	14	14
16711-06-06	9/16"×18	8	05	26.5	14.1	17
16711-06-06	9/16"×18	10	06	26.5	14.1	17
16711-08-08	3/4"×16	12	08	32	16.7	22
16711-10-10	7/8"×14	16	10	35.5	19.3	24
16711-12-12	1.1/16"×12	20	12	40	21.9	27
16711-14-12	1.3/16"×12	20	12	40.5	22.6	32
16711-16-16	1.5/16"×12	25	16	43.5	23.1	36
16711-20-20	1.5/8"×12	32	20	47.5	24.3	46
16711-24-24	1.7/8"×12	40	24	53	27.5	50
16711-32-32	2.1/2"×12	50	32	62	33.9	65

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为16712-xx-xx。
Note: 1. For use with braided house 2. If use with spira house, hose fitting serise number is 16712-xx-xx.



26711




26711-T

美制JIC内螺纹74°内锥面
JIC FEMALE 74° CONE SEAT SAE J514

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S2
26711-04-04	7/16"×20	6	04	15	9	15
26711-05-05	1/2"×20	8	05	15.5	9.5	17
26711-06-05	9/16"×18	8	05	15.5	10.5	19
26711-06-06	9/16"×18	10	06	15.5	10.5	19
26711-08-06	3/4"×16	10	06	17.5	11	24
26711-08-08	3/4"×16	12	08	18	11	24
26711-10-10	7/8"×14	16	10	20	13	27
26711-12-12	1.1/16"×12	20	12	21.5	15	32
26711-14-12	1.3/16"×12	20	12	21.5	15	36
26711-16-16	1.5/16"×12	25	16	23	16	41
26711-20-20W	1.5/8"×12	32	20	26	17	50
26711-24-24W	1.7/8"×12	40	24	26.5	20	55
26711-32-24T	2.1/2"×12	40	24	27	23.5	75
26711-32-32T	2.1/2"×12	50	32	27	23.5	75

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为26712-xx-xx。
Note: 1. For use with braided house 2. If use with spira house, hose fitting serise number is 26712-xx-xx.

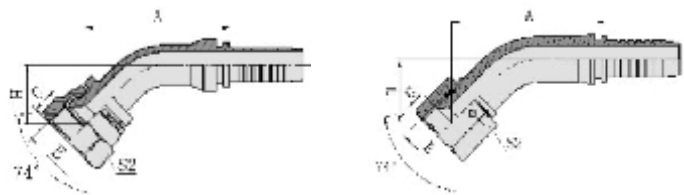

26741


26741-W

45° 美制JIC内螺纹74° 内锥面
45° JIC FEMALE 74° CONE SEAT SAE J514

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
26741-04-04	7/16"×20	6	04	40.2	9	18.1	15
26741-05-05	1/2"×20	8	05	42.7	9.5	19.3	17
26741-06-05	9/16"×18	8	05	42.7	10.5	19.3	19
26741-06-06	9/16"×18	10	06	44.3	10.5	20	19
26741-08-08	3/4"×16	12	08	58.6	11	23.5	24
26741-10-10	7/8"×14	16	10	70.1	13	25.3	27
26741-12-12	1.1/16"×12	20	12	77.4	15	30	32
26741-14-12	1.3/16"×12	20	12	77.4	15	30	36
26741-16-16	1.5/16"×12	25	16	85.7	16	31.5	41
26741-20-20W	1.5/8"×12	32	20	96.6	17	35.9	50
26741-24-24W	1.7/8"×12	40	24	111.8	20	44.1	55
26741-32-32W	2.1/2"×12	50	32	135.9	23.5	51.6	75

注：1.表中代号用于编织软管。
Note:1.For use with braided house

2.如需用于缠绕代号改为26742-xx-xx。
2.If use with spira house,hose fitting serise number is 26742-xx-xx.




26791K

90° 美制短身JIC内螺纹74° 内锥面
90° JIC COMPACT FEMALE 74° CONE SEAT SAE J514


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S1	S2
26791K-04-04	7/16"×20	6	04	17.5	9	18	11	15
26791K-06-04	9/16"×18	6	04	19	10.5	21	14	19
26791K-06-06	9/16"×18	10	06	20	10.5	21	16	19
26791K-08-06	3/4"×16	10	06	23	11	25	19	24
26791K-08-08	3/4"×16	12	08	23.5	11	25	22	24
26791K-10-08	7/8"×14	12	08	23.5	13	27.5	22	27
26791K-10-10	7/8"×14	16	20	25	13	27.5	22	27
26791K-12-12	1.1/16"×12	20	12	27.5	15	30	27	32
26791K-16-16	1.5/16"×12	25	16	43	16	34.3	33	41

注：1.表中代号用于编织软管。
Note:1.For use with braided house

2.如需用于缠绕代号改为26792K-xx-xx。
2.If use with spira house,hose fitting serise number is 26792K-xx-xx.

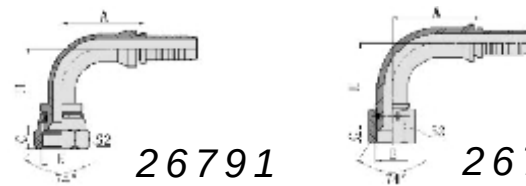

26791




26791-W

90° 美制JIC内螺纹74° 内锥面
90° JIC FEMALE 74° CONE SEAT SAE J514

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
26791-04-04	7/16"×20	6	04	30	9	33.5	15
26791-05-05	1/2"×20	8	05	33	9.5	37	17
26791-06-05	9/16"×18	8	05	33	10.5	37	19
26791-06-06	9/16"×18	10	06	35.3	10.5	39.3	19
26791-08-06	3/4"×16	10	06	35.3	11	41.3	24
26791-08-08	3/4"×16	12	08	41	11	47	24
26791-10-10	7/8"×14	16	10	56.5	13	52.5	27
26791-12-12	1.1/16"×12	20	12	65.5	15	63.5	32
26791-14-16	1.3/16"×12	20	12	65.5	15	63.5	36
26791-16-16	1.5/16"×12	25	16	76.7	16	70	41
26791-20-20W	1.5/8"×12	32	20	91.5	17	50.5	50
26791-24-24W	1.7/8"×12	40	24	109.4	20	94	55
26791-32-32W	2.1/2"×12	50	32	133.1	23.5	121.8	75

注：1.表中代号用于编织软管。
Note:1.For use with braided house

2.如需用于缠绕代号改为26792-xx-xx。
2.If use with spira house,hose fitting serise number is 26792-xx-xx.

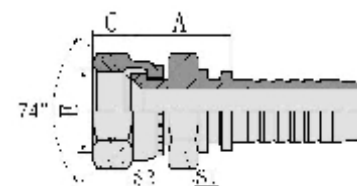


26711D

美制JIC 内螺纹74° 内锥面双六角
JIC FEMALE 7° CONE SEAT DOUBEL HEXAGON
SAE J514

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1	S2
26711D-04-04	7/16"×20	6	04	20	9	15	15
26711D-05-04	1/2"×20	6	04	20.5	9.5	17	17
26711D-06-04	9/16"×18	6	04	21	10.5	19	19
26711D-06-06	9/16"×18	10	06	21	10.5	19	19
26711D-08-06	3/4"×16	10	06	25	11	24	24
26711D-08-08	3/4"×16	12	08	24.5	11	24	24
26711D-08-10	3/4"×16	16	10	25.5	11	24	24
26711D-10-08	7/8"×14	12	08	28	13	27	27
26711D-10-10	7/8"×14	16	10	29	13	27	27
26711D-12-12	1.1/16"×12	20	12	31.5	15	32	32
26711D-16-12	1.5/16"×12	20	12	33.5	16	41	41
26711D-16-16	1.5/16"×12	25	16	34.5	16	41	41
26711D-16-20	1.5/16"×12	32	20	36.5	16	41	41
26711D-20-20	1.7/16"×12	32	20	39	17	50	50

注：1.表中代号用于编织软管。
Note:1.For use with braided house

2.如需用于缠绕代号改为26712D-xx-xx。
2.If use with spira house,hose fitting serise number is 26712D-xx-xx.

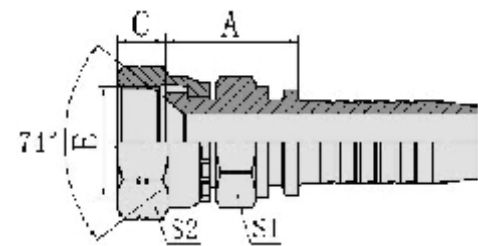


26711D-SM

美制JIC内螺纹74° 内锥面双六角
JIC FEMALE 74° CONE SEAT DOUBEL HEXAGON
SAE Js14

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1	S2
26711D-04-04SM	7/16"×20	6	04	20	9	12	15
26711D-05-04SM	1/2"×20	6	04	20.5	9.5	12	17
26711D-06-04SM	9/16"×18	6	04	21	10.5	14	19
26711D-06-06SM	9/16"×18	10	06	21	10.5	17	19
26711D-08-06SM	3/4"×16	10	06	23	11	19	24
26711D-08-08SM	3/4"×16	12	08	24.5	11	22	24
26711D-08-10SM	3/4"×16	16	10	25.5	11	22	24
26711D-10-08SM	7/8"×14	12	08	24	13	22	27
26711D-10-10SM	7/8"×14	16	10	27	13	22	27
26711D-12-12SM	1.1/16"×12	20	12	31.5	15	27	32
26711D-16-12SM	1.5/16"×12	20	12	31.5	16	32	41
26711D-16-16SM	1.5/16"×12	25	16	32.5	16	32	41
26711D-20-20SM	1.7/16"×12	32	20	37	17	41	50

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕代号改为26712D-xx-xxSM
Note:1.For use with braided house 2.If use with spira house,hose fitting serise number is 26712D-xx-xxSM

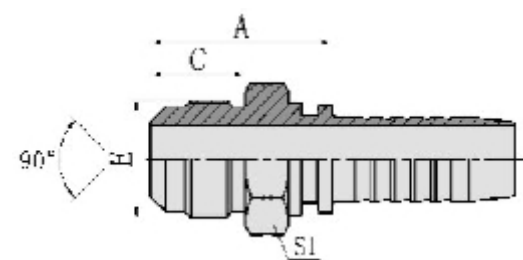


17811

美制SAE外螺纹90° 外锥面
SAE MALE 90° CONE SAE J513

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
17811-04-04	7/16"×20	6	04	25.5	12.7	12
17811-05-05	1/2"×20	8	05	27	14.2	14
17811-06-06	5/8"×18	10	06	28.5	15.7	17
17811-08-08	3/4"×18	12	08	34	19	22
17811-10-10	7/8"×16	16	10	38.5	22.4	24
17811-12-12	1.1/16"×12	20	12	43.5	25.4	30

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕代号改为17812-xx-xx。
Note:1.For use with braided house 2.If use with spira house,hose fitting serise number is 17812-xx-xx.

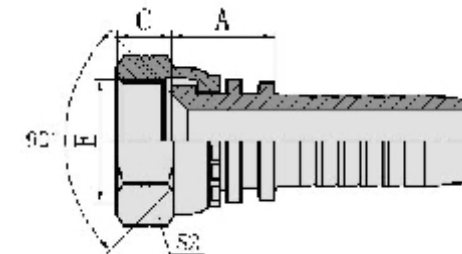


27811

美制SAE内螺纹90° 内锥面
SAE FEMALE 90° CONE SEAT
SAE J513

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
27811-04-03	7/16"×20	5	03	14	9	15
27811-04-04	7/16"×20	6	04	15	9	15
27811-05-05	1/2"×20	8	05	15.5	9.5	17
27811-06-04	5/8"×18	6	04	17	11.3	22
27811-06-05	5/8"×18	8	05	17	11.3	22
27811-06-06	5/8"×18	10	06	17	11.3	22
27811-08-08	3/4"×16	12	08	18	11	24
27811-10-08	7/8"×14	12	08	18.5	13	27
27811-10-10	7/8"×14	16	10	20	13	27
27811-12-12	1.1/16"×14	20	12	21.5	14.3	32

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕代号改为27812-xx-xx。
Note:1.For use with braided house 2.If use with spira house,hose fitting serise number is 27812-xx-xx

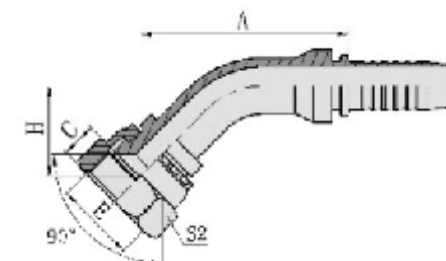


27841

45° 美制SAE内螺纹90° 内锥面
45° SAE FEMALE 90° CONE SEAT
SAE J513

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
27841-04-03	7/16"×20	5	03	37.6	9	17.2	15
27841-06-04	5/8"×18	6	04	42	11.3	19.9	22
27841-06-05	5/8"×18	8	05	44.1	11.3	20.7	22
27841-06-06	5/8"×18	10	06	45.7	11.3	21.4	22
27841-08-08	3/4"×16	12	08	58.2	11	23.3	24
27841-10-08	7/8"×14	12	08	58.2	13	23.3	27
27841-10-10	7/8"×14	16	10	69.4	13	24.6	27
27841-12-12	1.1/16"×12	20	12	77.4	14.3	30	32

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕代号改为27842-xx-xx。
Note:1.For use with braided house 2.If use with spira house,hose fitting serise number is 27842-xx-xx

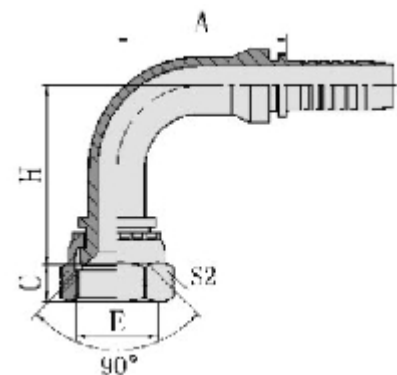


27891

90° 美制JIC内螺纹90° 内锥面
90° JIC FEMALE 90° CONE SEAT SAE J513

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
27891-04-03	7/16"×20	5	03	26.5	9	30.5	15
27891-06-04	5/8"×18	6	04	30	11.3	36	22
27891-06-05	5/8"×18	8	05	33	11.3	39	22
27891-06-06	5/8"×18	10	06	35.3	11.3	41.3	22
27891-10-08	7/8"×14	12	08	41	13	47	27
27891-10-10	7/8"×14	16	10	56.5	13	51.5	27
27891-12-12	1.1/16"×12	20	12	65.5	14.3	63.5	32

注：1.表中代号用于编织软管。
Note:1.For use with braided house

2.如需用于缠绕代号改为27892-xx-xx。
2.If use with spira house,hose fitting serise number is 27892-xx-xx

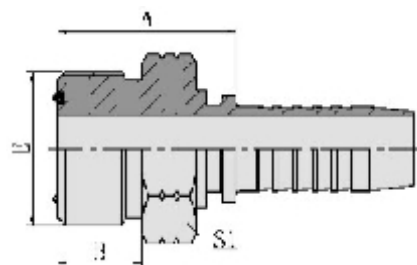




14211

美制ORFS外螺纹平面O型圈密封
ORFS MALE O-RING SEAL
ISO 4834-3-SAE Ji453

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		O形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1
14211-04-04	9/16"×16	6	04	O011	22.3	9.8	17
14211-06-06	11/16"×16	10	06	O012	24	11.2	19
14211-08-08	13/16"×16	12	08	O014	28.5	12.8	22
14211-10-10	1"×14	16	10	O016	34	15.5	27
14211-12-12	1.3/16"×12	20	12	O018	36.5	17	32
14211-16-16	1.7/16"×12	25	16	O021	38.5	17.5	38
14211-20-20	1.11/16"×12	32	20	O025	41.5	17.5	46
14211-24-24	2"×12	40	24	O029	43.5	17.5	55

注：1.表中代号用于编织软管。
Note:1.For use with braided house

2.如需用于缠绕代号改为14212-xx-xx。
2.If use with spira house,hose fitting serise number is 14212-xx-xx



美制ORFS内螺纹平面
ORFS FEMALE FLAT SEAT
ISO 12151-1-SAE J516

24211




24211-T

24211-W

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S2
24211-04-04	9/16"×18	6	04	22.5	8.5	19
24211-06-06	11/16"×16	10	06	22.5	10	22
24211-08-08	13/16"×16	12	08	28	11	27
24211-10-10	1"×14	16	10	33.5	13.5	30
24211-12-12	1.3/16"×12	20	12	35	15	36
24211-16-14T	1.7/16"×12	22	14	34	14.8	41
24211-16-16T	1.7/16"×12	25	16	35	14.8	41
24211-20-20W	1.11/16"×12	32	20	39.5	15	50
24211-20-24W	1.11/16"×12	40	24	39.5	15	50
24211-24-20T	2"×12	32	20	36	14.8	60
24211-24-24T	2"×12	40	24	36	14.8	60

注：1.表中代号用于编织软管。
Note:1.For use with braided house

2.如需用于缠绕代号改为24212-xx-xx。
2.If use with spira house,hose fitting serise number is 24212-xx-xx



45° 美制ORFS内螺纹平面
45° ORFS FEMALE FLAT SEAT
ISO 12151-1-SAE J516

24241


24241-T

24241-W

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	H	C	S2
24241-04-04	9/16"×18	6	04	45.5	23.4	8.5	19
24241-06-06	11/16"×16	10	06	51.7	27.4	10	22
24241-08-08	13/16"×16	12	08	65.3	30.4	11	27
24241-10-10	1"×14	16	10	79.7	34.9	13.5	30
24241-12-12	1.3/16"×12	20	12	87.6	39.5	15	36
24241-16-14T	1.7/16"×12	22	14	78.7	28.5	14.8	41
24241-16-16T	1.7/16"×12	25	16	84.1	29.7	14.8	41
24241-20-20W	1.11/16"×12	32	20	111.2	49	15	50
24241-20-24W	1.11/16"×12	40	24	123.6	52.9	15	50
24241-24-20T	2"×12	32	20	94.5	33.8	14.8	60
24241-24-24T	2"×12	40	24	108.5	37.7	14.8	60

注：1.表中代号用于编织软管。
Note:1.For use with braided house

2.如需用于缠绕代号改为24242-xx-xx。
2.If use with spira house,hose fitting serise number is 24242-xx-xx

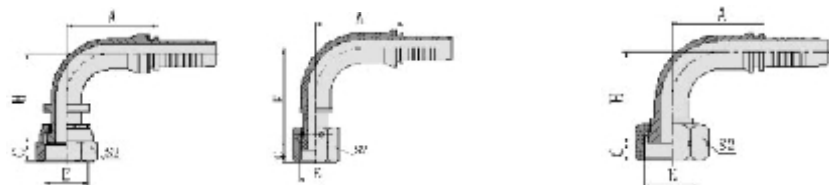

24291

24291-T

24291-W

90° 美制 ORFS 内螺纹平面
90° ORFS FEMALE FLAT SEAT
ISO 12151-1- SAE J516


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	H	C	S2
24291-04-04	9/16"×18	6	04	30	41	8.5	19
24291-06-05T	11/16"×16	8	05	33	37.5	10	22
24291-06-06	11/16"×16	10	06	35.3	49.8	10	22
24291-08-08	13/16"×16	12	08	41	57	11	27
24291-10-10	1"×14	16	10	56.5	66	13.5	30
24291-12-12	1.3/16"×12	20	12	65.5	77	15	36
24291-16-14T	1.7/16"×12	22	14	41.2	63	14.8	41
24291-16-16T	1.7/16"×12	25	16	76.9	67.5	14.8	41
24291-20-20W	1.11/16"×12	32	20	93	100	15	50
24291-20-24W	1.11/16"×12	40	24	109.4	113.5	15	50
24291-24-20T	2"×12	32	20	91.5	78.5	14.8	60
24291-24-24T	2"×12	40	24	109.4	92	14.8	60

注：1.表中代号用于编织软管。

Note:1.For use with braided house

2.如需用于缠绕代号改为24292-xx-xx.

2.If use with spira house,hose fitting serise number is 24292-xx-xx

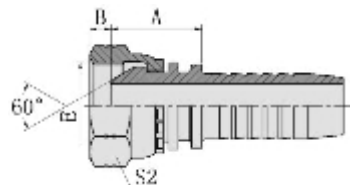

21611

美制NPSM 内螺纹60° 外锥面
NPSM FEMALE 60° CONE
SAE J514


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	H	S2	
21611-04-04	1/4"×18	6	04	22	4.6	19	
21611-04-06	1/4"×18	10	06	22	4.6	19	
21611-06-04	3/8"×18	6	04	23	6	22	
21611-06-05	3/8"×18	8	05	23	6	22	
21611-06-06	3/8"×18	10	06	23	6	22	
21611-08-08	1/2"×14	12	08	23.5	7.5	27	
21611-12-10	3/4"×14	16	10	27	8.9	32	
21611-12-12	3/4"×14	20	12	27	8.9	32	
21611-16-12T	1"×11.5	20	12	25	10.5	41	
21611-16-16	1"×11.5	25	16	28.5	10.5	41	
21611-20-20W	1.1/4"×11.5	32	20	29.5	11.2	50	
21611-24-20T	1.1/2"×11.5	32	20	29.5	11.2	55	
21611-24-24W	1/2"×11.5	40	24	31.5	11.2	55	
21611-32-32W	2"×11.5	50	32	31	11.2	70	

注：1.表中代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕代号改为21612-xx-xx.

Note:1.For use with braided house

2.If use with spira house,hose fitting serise number is 21612-xx-xx

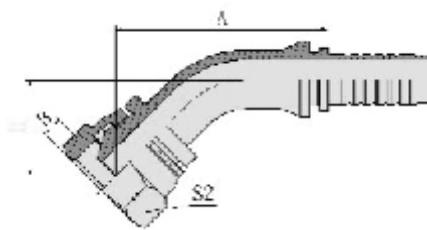

21641

45° 美制NPSM内螺纹60° 外锥面
45° NPSM FEMALE 60° CONE
SAE J514


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	B	H	S2
21641-04-04	1/4"×18	6	04	45.1	4.6	23	19
21641-06-06	3/8"×16	10	06	47.2	6	24.9	22
21641-08-08	1/2"×14	12	08	62.7	75	27.7	27
21641-12-12	3/4"×14	20	12	81.4	8.9	34	32
21641-16-16	1"×11.5	25	16	89.2	10.5	35	41
21641-20-20W	1.1/4"×15	32	20	99.8	11.2	39.3	50
21641-20-24W	1.1/2"×11.5	40	24	115.1	11.2	44.4	55
21641-32-32W	2"×11.5	50	32	136.4	11.2	63.4	70

注：1.表中代号用于编织软管。

Note:1.For use with braided house

2.如需用于缠绕代号改为21642-xx-xx.

2.If use with spira house,hose fitting serise number is 21642-xx-xx



21691

90° 美制NPSM内螺纹60° 外锥面
90° NPSM FEMALE 60° CONE
SAE J514


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
21611-04-04	1/4"×18	6	04	30	4.6	40.5	19
21611-06-04	3/8"×18	6	04	30	6	37.7	22
21611-06-05	3/8"×18	8	05	34	6	40.7	22
21611-06-06	3/8"×18	10	06	35.3	6	45.3	22
21611-08-08	1/2"×14	12	08	41	7.5	53.2	27
21611-12-10	3/4"×14	16	10	56.6	8.9	53.2	32
21611-12-12	3/4"×14	20	12	65.5	8.9	69.1	32
21611-16-12T	1"×11.5	20	12	65.5	10.5	64.5	41
21611-16-16	1"×11.5	25	16	76.7	10.5	75	41
21611-20-20W	1.1/4"×11.5	32	20	91.5	11.2	86	50
21611-24-20T	1.1/2"×11.5	32	20	91.5	11.2	83.5	55
21611-24-24W	1.1/2"×11.5	40	24	109.4	11.2	101.5	55
21611-32-32W	2"×11.5	50	32	131.8	11.2	124.5	70

注：1.表中代号用于编织软管。

Note:1.For use with braided house

2.如需用于缠绕代号改为21692-xx-xx.

2.If use with spira house,hose fitting serise number is 21692-xx-xx




87311

SAE法兰3000PSI
SAE FLANGE 3000 PSI
ISO 12151-3-SAE J516

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	L
87311-08-08	1/2	12	08	16	30.2	24	6.73
87311-12-08	3/4	12	08	17	38.1	31.7	6.73
87311-12-10	3/4	16	10	18	38.1	31.7	6.73
87311-12-12	3/4	20	12	18	38.1	31.7	6.73
87311-12-16	3/4	25	16	19	38.1	31.7	6.73
87311-16-12	1	20	12	51	44.1	38	8
87311-16-16	1	25	16	52	44.1	38	8
87311-16-20	1.1/4	32	20	53	44.1	38	8
87311-20-16	1.1/4	25	16	57	50.8	43	8
87311-20-20	1.1/2	32	20	58	50.8	43	8
87311-24-20	1.1/2	32	20	68	60.3	50	8
87311-24-24	2	40	24	68	60.3	50	8
87311-32-24	2	40	24	70	71.4	62	9.53
87311-32-32	2.1/2	50	32	70	71.4	62	9.53
87311-40-40		64	40	76	84.1	74	9.53

注：1.表中代号用于编织软管。
Note:1.For use with braided house

2.如需用于缠绕代号改为87312-xx-xx。
2.If use with spira house,hose fitting serise numberis87312-xx-xx




87341

45° SAE法兰3000PSI
45° SAE FLANGE 3000 PS
ISO 12151-3-SAE J516

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	H	L
87341-08-08	1/2	12	08	58.2	30.2	24	23.3	6.73
87341-12-08	3/4	12	08	58.9	38.1	31.7	24	6.73
87341-12-10	3/4	16	10	70.1	38.1	31.7	25.3	6.73
87341-12-12	3/4	20	12	77	38.1	31.7	28.9	6.73
87341-16-12	1	20	12	77	44.4	38	28.9	8
87341-16-16	1	25	16	85.2	44.4	38	29.7	8
87341-16-20	1.1/4	32	20	94.5	44.4	38	33.8	8
87341-20-16	1.1/4	25	16	85.2	50.8	43	29.7	8
87341-20-20	1.1/2	32	20	94.5	50.8	43	33.8	8
87341-24-20	1.1/2	32	20	95.9	60.3	50	35.2	8
87341-24-24	2	40	24	109.9	60.3	50	39.1	8
87341-32-24	2	40	24	109.9	71.4	62	39.1	9.53
87341-32-32		50	32	129.3	71.4	62	46.3	9.53

注：1.表中代号用于编织软管。
Note:1.For use with braided house

2.如需用于缠绕代号改为87342-xx-xx。
2.If use with spira house,hose fitting serise numberis87342-xx-xx

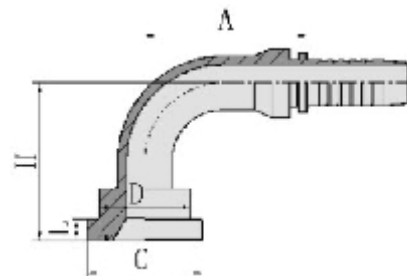


87391

90° SAE法兰3000PSI
90° SAE FLANGE 3000 PSI
ISO 12151-3-SAE J516

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	H	L
87391-08-08	1/2	12	08	41	30.2	24	47	6.73
87391-12-08	3/4	12	08	41	38.1	31.7	48	6.73
87391-12-10	3/4	16	10	56.2	38.1	31.7	52.5	6.73
87391-12-12	3/4	20	12	66.2	38.1	31.7	62	6.73
87391-12-12(H100)	3/4	20	12	65.5	38.1	31.7	100	6.73
87391-12-12(H127)	3/4	20	12	65.5	38.1	31.7	127	6.73
87391-12-12(H150)	3/4	20	12	65.5	38.1	31.7	150	6.73
87391-12-16	1	25	16	76.7	38.1	31.7	67.5	6.73
87391-16-12	1	20	12	66.2	44.4	38	62	8
87391-16-16	1	25	16	78	44.4	38	67.5	8
87391-16-16(H100)	1	25	16	76.7	44.4	38	100	8
87391-16-16(H127)	1	25	16	76.7	44.4	38	127	8
87391-16-16(H150)	1	25	16	76.7	44.4	38	150	8
87391-16-20	1.1/4	32	20	91.5	44.4	38	78.5	8
87391-20-16	1.1/4	25	16	78	50.8	43	67.5	8
87391-20-20	1.1/4	32	20	91.5	50.8	43	78.5	8
87391-20-20(H100)	1.1/4	32	20	91.5	50.8	43	100	8
87391-20-20(H127)	1.1/4	32	20	91.5	50.8	43	127	8
87391-20-20(H150)	1.1/2	32	20	91.5	50.8	43	150	8
87391-20-24	1.1/2	40	24	108.5	50.8	43	78.5	8
87391-24-20	1.1/2	32	20	91.5	60.3	50	80.5	8
87391-24-24	2	40	24	109.4	60.3	50	94	8
87391-24-24(H127)	2	40	24	109.4	60.3	50	127	8
87391-32-24	2.1/2	40	24	109.4	71.4	62	94	9.53
87391-32-32		50	32	131.8	71.4	62	114.3	9.53
87391-40-32		50	32	131.8	84.1	74.4	114.3	9.53

注：1.表中代号用于编织软管。
Note:1.For use with braided house

2.如需用于缠绕代号改为87392-xx-xx。
2.If use with spira house,hose fitting serise number is87392-xx-xx




FL

SAE对开法兰夹 3000PSI
SAE SPLIT FLANGE CLAMPS 3000PSI
ISO 6162-SAE J518

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	尺寸 DIMENSIONS					螺栓 BOLT	压力等级 MPA
		A	B	C	D	E		
FL-08	1/2"	53.8	46.1	38.1	9	17.5	M8X25	34.5
FL-12	3/4"	65	52.4	47.6	11	22.2	M10X30	
FL-16	1"	69.9	58.7	52.4	11	26.2	M10X30	
FL-20	1.1/4"	79.2	73	58.7	11	30.2	M10X30	27.6
FL-24	1.1/2"	93.7	82.6	69.9	13.5	35.7	M12X35	20.7
FL-32	2"	101.6	96.8	77.8	13.5	42.9	M12X35	
FL-40	2.1/4"	114	109	88.9	13.5	50.8	M12X40	10

注：螺栓需另订。
Note: Bolt should be ordered another

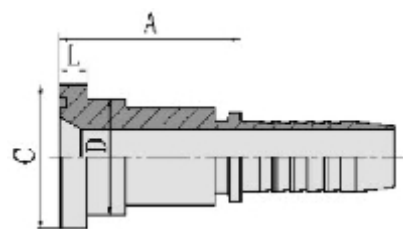


87611

SAE法兰6000PSI
SAE FLANGE 3000 PSI
ISO 12151-3-SAE J516

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	L
87611-08-08	1/2	12	08	47	31.7	24	7.75
87611-12-10	3/4	16	10	51	41.3	32	8.76
87611-12-12	3/4	20	12	51	41.3	32	8.76
87611-16-12	1	20	12	56	47.6	38	9.53
87611-16-16	1	25	16	57	47.6	38	9.53
87611-16-20	1	32	20	61	47.6	38	9.53
87611-20-16	1.1/4	25	16	65	54	44	10.29
87611-20-20	1.1/4	32	20	66	54	44	10.29
87611-24-20	1.1/2	32	20	75	63.5	51	12.57
87611-24-24	2	40	24	75	63.5	51	12.57
87611-32-24	2	40	24	85	79.4	67	12.57
87611-32-32		50	32	85	79.4	67	12.57

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕代号改为87612-xx-xx。
Note: 1. For use with braided house 2. If use with spira house, hose fitting serise number is 87612-xx-xx

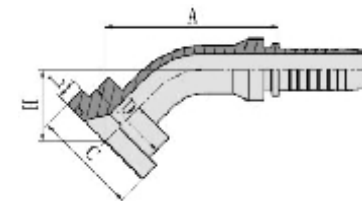


87641

45° SAE法兰6000PSI
45° SAE FLANGE 6000 PSI
ISO 12151-3-SAE J516

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	H	L
87641-08-08	1/2	12	08	58.9	31.7	24	24	7.75
87641-08-12	1/2	20	12	74.9	31.7	24	27.5	7.75
87641-12-10	3/4	16	10	72.5	41.3	32	28.2	8.76
87641-12-12	3/4	20	12	79.2	41.3	32	31.8	8.76
87641-16-16	1	25	16	90.2	47.6	38	34.7	9.53
87641-20-20	1.1/4	32	20	103.8	54	44	41.5	10.29
87641-24-20	1.1/2	32	20	105.8	63.5	51	45.1	12.57
87641-24-24	2	40	24	116.2	63.5	51	45.5	12.57
87641-32-24	2	40	24	125.4	79.4	67	54.7	12.57
87641-32-32		50	32	135.7	79.4	67	52.7	12.57

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕代号改为87642-xx-xx。
Note: 1. For use with braided house 2. If use with spira house, hose fitting serise number is 87642-xx-xx

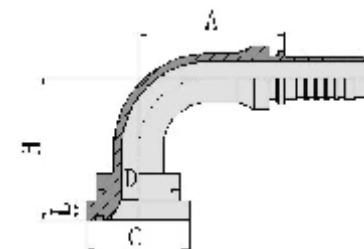


87691

90° SAE法兰3000PSI
90° SAE FLANGE 3000 PSI
ISO 12151-3-SAE J516

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	H	L
87691-08-08	1/2	12	08	41	31.7	24	48	7.75
87691-12-10	3/4	16	10	56.5	41.3	32	56.5	8.76
87691-12-12	3/4	20	12	66.2	41.3	32	66	8.76
87691-16-12	1	20	12	66.2	47.6	38	69	9.53
87691-16-16	1	25	16	78	47.6	38	74.5	9.53
87691-16-20	1	32	20	91.5	47.6	38	85.5	9.53
87691-20-16	1.1/4	25	16	78	54	44	78.5	10.29
87691-20-20	1.1/4	32	20	91.5	54	44	89.5	10.29
87691-24-20	1.1/2	32	20	91.5	63.5	51	94.5	12.57
87691-24-24	2	40	24	109.4	63.5	51	108	12.57
87691-32-24	2	40	24	109.4	79.4	67	116	12.57
87691-32-32		50	32	131.8	79.4	67	136.3	12.57

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕代号改为87692-xx-xx。
Note: 1. For use with braided house 2. If use with spira house, hose fitting serise number is 87692-xx-xx




FS

SAE 对开法兰夹 6000 PSI
SAE SPLIT FLANGE CLAMPS 6000 PSI
ISO 6162-SAE J518

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	尺寸 DIMENSIONS					螺栓 BOLT	压力等级 MPA
		A	B	C	D	E		
FS-08	1/2"	56.3	49.2	40.5	9	18.2	M8X30	42
FS-12	3/4"	71.4	61.8	50.8	11	23.8	M10X35	
FS-16	1"	81	71.4	57.2	13	27.8	M12X45	
FS-20	1.1/4"	95.3	79.2	66.7	15	31.8	M14X50	
FS-24	1.1/2"	112.8	96.8	79.4	17	36.6	M16X55	
FS-32	2"	133.4	115.6	96.8	21	44.4	M20X70	


注：螺栓需另订。
Note: Bolt should be ordered another

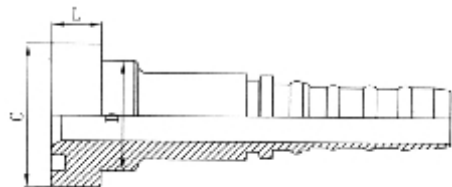

87913

SAE 法兰 6000PSI 内锁式
SAE FLANGE 6000PSI INTERLOCK


代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		C	D	L
87913-08-08	1/2"	12	08		31.8	23.9	14.3
87913-12-12	3/4"	20	12		41.3	31.7	14.3
87913-16-16	1"	25	16		47.6	38	14.3
87913-20-20	1.1/4"	32	20		54	43.6	14.3
87913-24-24	1.1/2"	40	24		63.5	50.8	14.3
87913-32-32	2"	50	32		79.4	66.5	14.3

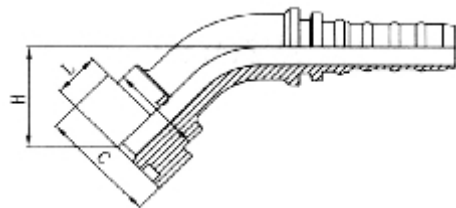

87943

45° SAE 法兰 9000PSI 内锁式
45° SAE FLANGE 9000PSI INTERLOCK


代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		C	D	L
87943-08-08	1/2"	12	08	31.8	23.9	14.3	30.5
87943-12-12	3/4"	20	12	41.3	31.7	14.3	35.6
87943-16-16	1"	25	16	47.6	38	14.3	37.5
87943-20-20	1.1/4"	32	20	54	43.6	14.3	42.3
87943-24-24	1.1/2"	40	24	63.5	50.8	14.3	46.9
87943-32-32	2"	50	32	79.4	66.5	14.3	61.5

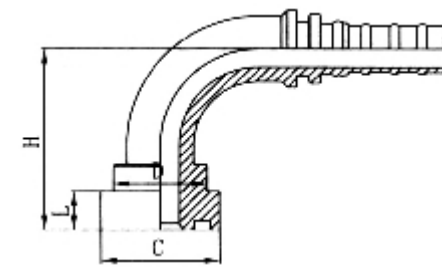

87993

90° SAE 法兰 9000PSI 内锁式
90° SAE FLANGE 9000PSI INTERLOCK


代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		C	D	L	H
87993-08-08	1/2"	12	08		31.8	23.9	14.3	40.5
87993-12-12	3/4"	20	12		41.3	31.7	14.3	71.5
87993-16-16	1"	25	16		47.6	38	14.3	78.5
87993-20-20	1.1/4"	32	20		54	43.6	14.3	90.5
87993-24-24	1.1/2"	40	24		63.5	50.8	14.3	105
87993-32-32	2"	50	32		79.4	66.5	14.3	124

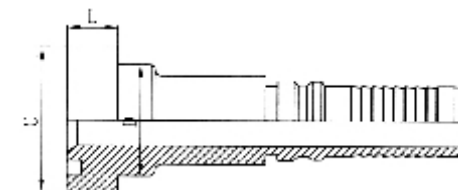

87913L

SAE 法兰 9000PSI 内锁式加强
SAE FLANGE 9000PSI INTERLOCK
STRENGTHEN


代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		C	D	L
87913L-20-20	1.1/4"	32	20		54	43.6	14.3
87913L-24-24	1.1/2"	40	24		63.5	50.8	14.3
87913L-32-32	2"	50	32		79.4	66.5	14.3

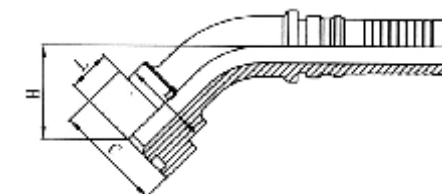

87943L

45° SAE 法兰 9000PSI 内锁式加强
45° SAE FLANGE 9000PSI INTERLOCK
STRENGTHEN


代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		C	D	L	H
87943L-20-20	1.1/4"	32	20		54	43.6	14.3	42.3
87943L-24-24	1.1/2"	40	24		63.5	50.8	14.3	46.9
87943L-32-32	2"	50	32		79.4	66.5	14.3	61.5

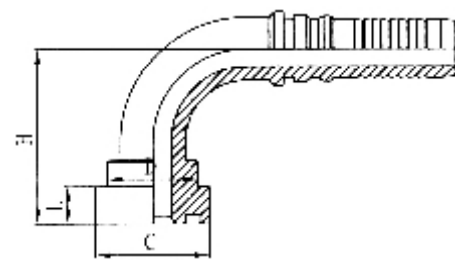

87993L

90° SAE 法兰 9000PSI 内锁式加强
90° SAE FLANGE 9000PSI INTERLOCK
STRENGTHEN

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		C	D	L	H
87993L-20-20	1.1/4"	32	20		54	43.6	14.3	90.5
87993L-24-24	1.1/2"	40	24		63.5	50.8	14.3	105
87993L-32-32	2"	50	32		79.4	66.5	14.3	124

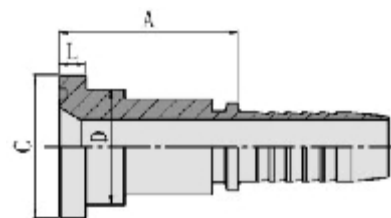


88111

日制法兰 JIS FLANGE

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	L
88111-10-08	5/8	12	08	45	34.2	27.8	6.7
88111-10-10	5/8	16	10	46	34.2	27.8	6.7
88111-10-12	5/8	20	12	46	34.2	27.8	6.7

注：1.表中代号用于编织软管。
Note:1.For use with braided house

2.如需用于缠绕代号改为88112-xx-xx.
2.If use with spira house,hose fitting serise numberis88112-xx-xx

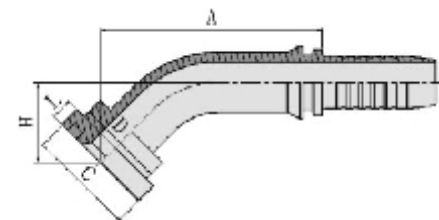


88141

45° 日制法兰
45° JIS FLANGE

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	H	L
88141-10-08	5/8	12	08	58.9	34.2	27.8	24	6.7
88141-10-10	5/8	16	10	70.2	34.2	27.8	25.3	6.7
88141-10-12	5/8	20	12	76.2	34.2	27.8	28.8	6.7

注：1.表中代号用于编织软管。
Note:1.For use with braided house

2.如需用于缠绕代号改为88142-xx-xx.
2.If use with spira house,hose fitting serise numberis88142-xx-xx

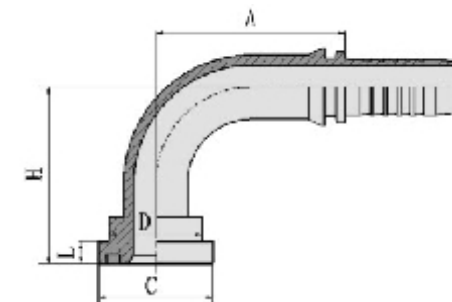


88191

90° 日制法兰
90° JIS FLANGE

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	H	L
88191-10-08	5/8	12	08	41	34.2	27.8	48	6.7
88191-10-10	5/8	16	10	56.5	34.2	27.8	52.5	6.7
88191-10-12	5/8	20	12	65.5	34.2	27.8	62	6.7

注：1.表中代号用于编织软管。
Note:1.For use with braided house

2.如需用于缠绕代号改为88192-xx-xx.
2.If use with spira house,hose fitting serise numberis88192-xx-xx




18611

日本公制外螺纹60° 外锥面
JIC METRC MALE60° CONE SEAT


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
18611-14-04	M14×1.5	6	04	29.5	17	17
18611-14-06	M14×1.5	10	06	29.5	17	17
18611-16-04	M16×1.5	6	04	30.5	18	17
18611-16-06	M16×1.5	10	06	30.5	18	17
18611-18-06	M18×1.5	10	06	30.5	18	19
18611-20-08	M20×1.5	12	08	35	20	22
18611-22-08	M22×1.5	12	08	35	20	24
18611-24-10	M24×1.5	16	10	39.5	21.5	27
18611-30-12	M30×1.5	20	12	45	26	32
18611-33-16	M33×1.5	25	16	50.5	30	36
18611-36-20	M36×1.5	32	20	55	33	38
18611-42-24	M42×1.5	40	24	60	36	46

注：1.表中代号用于编织软管。
Note:1.For use with braided house

2.如需用于缠绕代号改为18642-xx-xx.
2.If use with spira house,hose fitting serise numberis18642-xx-xx



28611




28611-W

日本公制外螺纹60°内锥面
JIC METRC MALE 60° CONE SEAT


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1	S2
28611-12-04	M12×1.5	6	04	20	9	17	17
28611-14-04	M14×1.5	6	04	21	10.5	19	19
28611-14-06	M14×1.5	10	06	21	10.5	19	19
28611-16-04	M16×1.5	6	04	24	10	22	22
28611-16-05	M16×1.5	8	05	24	10	22	22
28611-16-06	M16×1.5	10	06	24	10	22	22
28611-18-06	M18×1.5	10	06	25	11.5	24	24
28611-18-08	M18×1.5	12	08	24.5	11.5	24	24
28611-20-08	M20×1.5	12	08	28.5	12	27	27
28611-22-08	M22×1.5	12	08	25.5	14	27	27
28611-24-08	M24×1.5	12	08	27.5	15	32	32
28611-24-10	M24×1.5	16	10	28.5	15	32	32
28611-27-10	M27×1.5	16	10	28.5	10	32	32
28611-30-12	M30×1.5	20	12	28.5	18.3	36	36
28611-33-12	M33×1.5	20	12	31	21.3	41	41
28611-33-16	M33×1.5	25	16	32	21.3	41	41
28611-36-20	M36×1.5	32	20	35.5	20	46	46
28611-42-24W	M42×1.5	40	24	36	18.8	50	55

注：1.表中代号用于编织软管。
Note:1.For use with braided house

2.如需用于缠绕代号改为28612-xx-xx。
2.If use with spira house,hose fitting serise numberis28612-xx-xx



28641




28641-W

45°日本公制内螺纹60°内锥面
45°JIS METRIC FEMALE 60° CONE SEAT


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S1	S2
28641-14-04	M14×1.5	6	04	43.4	10.5	21.3	19	19
28641-16-05	M16×1.5	8	05	47.6	10	24.3	22	22
28641-18-06	M18×1.5	10	06	49.2	11.5	24.9	24	24
28641-22-08	M22×1.5	12	08	262.1	14	27.2	27	27
28641-24-10	M24×1.5	16	10	74.4	15	29.9	32	32
28641-30-12	M30×1.5	20	12	80.9	18.3	33.5	36	36
28641-33-16	M33×1.5	25	16	89.9	21.3	35.7	41	41
28641-36-20	M36×1.5	32	20	104.1	20	41.9	46	46
28641-42-24W	M42×1.5	40	24	116.2	18.8	45.5	50	55

注：1.表中代号用于编织软管。
Note:1.For use with braided house

2.如需用于缠绕代号改为28642-xx-xx。
2.If use with spira house,hose fitting serise numberis28642-xx-xx.



28691




28691-W

90°日本公制内螺纹60°内锥面
90°JIS METRIC FEMALE 60° CONE SEAT


代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S1	S2
28691-14-04	M14×1.5	6	04	30	10.5	38	19	19
28691-14-06	M14×1.5	10	06	35.5	10.5	43.3	19	19
28691-16-05	M16×1.5	8	05	33	10	44	22	22
28691-18-06	M18×1.5	10	06	35.3	11.5	46.3	24	24
28691-22-08	M22×1.5	12	18	41	14	52.5	27	27
28691-24-10	M24×1.5	16	10	56.5	15	59	32	32
28691-30-12	M30×1.5	20	12	65.5	18.3	68.58	36	36
28691-33-16	M33×1.5	25	16	76.7	21.3	76	41	41
28691-36-20	M36×1.5	32	20	93	20	90	46	46
28691-42-24W	M42×1.5	40	24	109.4	18.8	103	50	55

注：1.表中代号用于编织软管。
Note:1.For use with braided house

2.如需用于缠绕代号改为28692-xx-xx。
2.If use with spira house,hose fitting serise numberis28692-xx-xx.



29611




29611-W

日本英制内螺纹60°内锥面
JIC GAS FEMALE 60° CONE SEAT
JIS B8363

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1	S2
29611-02-03	G1/8"×28	5	03	20	7	14	14
29611-04-04	G1/4"×19	6	04	21	8	19	19
29611-04-05	G1/4"×19	8	04	21	8	19	19
29611-06-04	G3/8"×19	6	04	24	9	22	22
29611-06-06	G3/8"×19	10	06	23	9	22	22
29611-08-06	G1/2"×14	10	06	28	12	27	27
29611-08-08	G1/2"×14	12	08	26.5	12	27	27
29611-10-10	G5/8"×14	16	10	31	11.5	30	30
29611-12-10	G3/4"×14	16	10	28.5	13.5	32	32
29611-12-12	G3/4"×14	20	12	28.5	13.5	32	32
29611-16-16	G1"×11	25	16	33	16	41	41
29611-20-20W	G1.1/4"×11	32	20	43	18.5	50	50
29611-24-24W	G1.1/2"×11	40	24	43.5	19	55	55
29611-32-32W	G2"×11	50	32	43.5	23	70	70

注：1.表中代号用于编织软管。
Note:1.For use with braided house

2.如需用于缠绕代号改为29642-xx-xx。
2.If use with spiral house,hose fitting serise numberis29642-xx-xx.

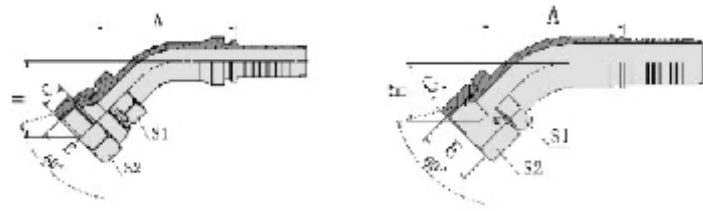


29641

29641-W

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S1	S2
29641-04-04	G1/4"×19	6	04	43.4	8	21.3	19	19
29641-06-06	G3/8"×19	10	06	48.9	9	24.6	22	22
29641-08-08	G1/2"×14	12	08	62.5	12	27.5	27	27
29641-12-12	G3/4"×14	20	12	81.3	13.5	33.9	32	32
29641-16-16	G1"×11	25	16	87.3	16	36	41	41
29641-20-20W	G1.1/4"×11	32	20	107.3	18.5	46.5	50	50
29641-24-24W	G1.1/2"×11	40	24	122.8	19	50.8	55	55
29641-32-32W	G2"×11	50	32	143	23	60	70	70

注：1.表中代号用于编织软管。
Note:1.For use with braided house

2.如需用于缠绕代号改为29642-xx-xx。
2.If use with spiral house,hose fitting serise numberis29642-xx-xx.

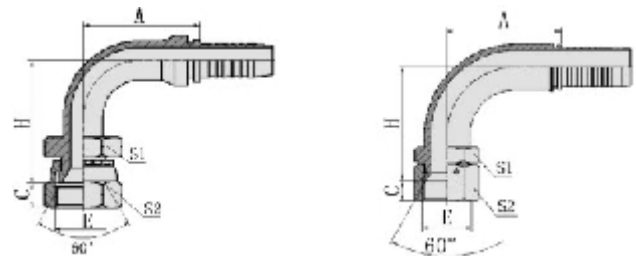


29691

29691-W

代号 PART Number	螺纹E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S1	S2
29691-04-04	G1/4"×19	6	04	30	8	38	19	19
29691-04-05	G1/4"×19	8	05	33	8	41	19	19
29691-06-06	G3/8"×19	10	06	35.3	9	45.8	22	22
29691-08-08	G1/2"×14	12	08	41	12	53	27	27
29691-10-10	G3/8"×14	16	10	56.5	11.5	61	30	30
29691-12-12	G3/4"×14	20	12	65.5	13.5	69	32	32
29691-16-16	G1"×11	25	16	76.7	16	76.5	41	41
29691-20-20W	G1.1/4"×11	32	20	91.5	18.5	92.5	50	50
29691-24-24W	G1.1/2"×11	40	24	109.4	19	110.5	55	55
28691-32-32W	G2"×11	50	32	131.8	23	133.8	70	70

注：1.表中代号用于编织软管。
Note:1.For use with braided house

2.如需用于缠绕代号改为29692-xx-xx。
2.If use with spiral house,hose fitting serise numberis29692-xx-xx.



20011-T

公制内螺纹高压水管接头
METRIC FEMALE WATEERWASH INSERTS

代号 PART NO.	螺纹 E THREADE	软管 HOSE BORE		O 形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	b	D
20011-22-04T	M22X1.5	6	04	O10.0X2.0	25	14	34.5
20011-22-05T	M22X1.5	8	05	O10.0X2.0	32.7	14	34.5
20011-22-06T	M22X1.5	10	06	O10.0X2.0	28	14	34.5



60011 60012


煤炭部件标准矿用接头
MT STAPLELOCK MALE

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
	公称内径 DN	标号 DASH	A	C	J	K
60011-04-04	6	04	31	25	15	11
60011-05-05	8	05	33.5	26	18	13
60011-06-06	10	06	33	26	18	15
60011-08-06	10	06	33.5	26	22	18
60011-08-08	12	08	34	26	22	18
60011-10-10	16	10	39	30	25	20
60011-12-12	20	12	40.5	31	28	24
60011-16-14	22	14	41	31	35	30
60011-16-16	25	16	42	31	35	30

注:1.表中代表用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为60012-xx-xx

Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose Fitting Series Number Is 60012-xx-xx



67011 67012


SAE 标准矿用接头
SAE STAPLELOK MALE SAE J1467

代号 PART NO.	软管 HOSE BORE		O 形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS			
	公称内径 DN	标号 DASH		A	C	J	K
67011-04-04	6	04	O06.0X2.0	34	28	14.9	9.9
67011-06-06	10	06	O10.0X2.0	35	28	19.9	13.9
67011-08-08	12	08	O13.0X2.5	36	28	23.9	17.9
67011-12-12	20	12	O19.0X2.5	37.5	28	28.9	23.9
67011-16-16	25	16	O25.0X2.5	44	33	38.8	30.9
67011-20-20	32	20	O33.0X2.5	44	33	45.9	37.9
67011-24-24	40	24	O40.0X3.0	47.5	36.3	54.9	46.9
67011-32-32	50	32	O50.0X3.0	47.5	36.3	63.9	55.9

注:1.表中代表用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为67012-xx-xx

Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose Fitting Series Number Is 67012-xx-xx




70011 70012

公制铰接体
METRIC BANJO DIN 7642

代号 PART NO.	螺栓 BOLT	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	b	D	H
70011-10-03	M10X1	5	03	14.5	10.1	17	10
70011-10-04	M10X1	6	04	17	10.1	17	10
70011-12-04	M12X1.5	6	04	20.5	12.1	20	12
70011-12-05	M12X1.5	8	05	20.5	12.1	20	12
70011-12-06	M12X1.5	10	06	20.5	12.1	20	12
70011-14-04	M14X1.5	6	04	21	14.1	24	14
70011-14-05	M14X1.5	8	05	21	14.1	24	14
70011-14-06	M14X1.5	10	06	21	14.1	24	14
70011-16-04	M16X1.5	6	04	20.5	16.1	28	16
70011-16-05	M16X1.5	8	05	20.5	16.1	28	16
70011-16-06	M16X1.5	10	06	20.5	16.1	28	16
70011-18-04	M18X1.5	6	04	23	18.1	32	20
70011-18-05	M18X1.5	8	05	24	18.1	32	20
70011-18-06	M18X1.5	10	06	24	18.1	32	20
70011-18-08	M18X1.5	12	08	24.5	18.1	32	20
70011-22-06	M22X1.5	10	06	28.1	22.1	39	25
70011-22-08	M22X1.5	12	08	28.5	22.1	39	25
70011-22-03	M22X1.5	16	10	28	22.1	39	25
70011-26-03	M26X1.5	20	12	32.5	26.1	46	30
70011-30-03	M30X1.5	25	16	37	30.1	54	36
70011-30-03	M30X1.5	32	20	40	30.1	54	36

注：1.表中代号用于编织软管。
Note:1.For use with braided house


2.如需用于缠绕代号改为70012-xx-xx。
2.If use with spiral house,hose fitting serise numberis70012-xx-xx.



700M

公制铰接螺栓
METRIC BOLT DIN 7643

代号 PART NO.	螺纹E THREADE	尺寸 DIMENSIONS			
		A	B	C	S1
700M-10	M10X1	19	5.5	6	14
700M-12	M12X1.5	24	7	6	17
700M-14	M14X1.5	26	9	6	19
700M-16	M16X1.5	28	11	6	22
700M-18	M18X1.5	32	13	6	24
700M-22	M22X1.5	39	16	7	27
700M-26	M26X1.5	45	20	7	32
700M-30	M30X1.5	51	24	7	36




72011 72012

英制铰接体
BSP BANJO

代号 PART NO.	螺纹 E THREADE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	D	D	H
72011-02-03	G1/8"X28	5	03	18	9.9	22	16
72011-02-03	G1/8"X28	6	04	18.5	9.9	22	16
72011-04-03	G1/4"X19	5	03	19	13.3	24	15
72011-04-04	G1/4"X19	6	04	19.5	13.3	24	15
72011-04-05	G1/4"X19	8	05	19.5	13.3	24	15
72011-04-06	G1/4"X19	10	06	19.5	13.3	24	15
72011-06-04	G3/8"X19	6	04	22	16.7	29	20
72011-06-05	G3/8"X19	8	05	22	16.7	29	20
72011-06-06	G3/8"X19	10	06	22	16.7	29	20
72011-06-08	G3/8"X19	12	08	23	16.7	29	20
72011-08-05	G1/2"X14	8	05	27.5	21	38	25
72011-08-06	G1/2"X14	10	06	27.5	21	38	25
72011-08-08	G1/2"X14	12	08	28	21	38	25
72011-08-10	G1/2"X14	16	10	29	21	38	25
72011-10-10	G5/8"X14	16	10	28	23	40	27
72011-12-10	G3/4"X14	16	10	32	26.5	48	31
72011-12-12	G3/4"X14	20	12	32	26.5	48	31
72011-16-08	G1"X11	12	08	40	33.3	60	42
72011-16-12	G1"X11	20	12	40	33.3	60	42
72011-16-16	G1"X11	25	16	41	33.3	60	42

注：1.表中代号用于编织软管。
Note:1.For use with braided house


2.如需用于缠绕代号改为72012-xx-xx。
2.If use with spiral house,hose fitting serise numberis72012-xx-xx.



720B

英制铰接螺栓
BSP BOLT


代号 PART NO.	螺纹E THREADE	尺寸 DIMENSIONS			
		A	B	C	S1
720B-02	G1/8"X28	29.5	4.8	4.8	14
720B-04	G1/4"X19	28.5	6	6	19
720B-06	G3/8"X19	38.5	9	7	22
720B-08	G1/2"X14	44	13	8.5	27
720B-10	G5/8"X14	48.5	15	10	30
720B-12	G3/4"X14	56	18	10	32
720B-16	G1"X11	68.5	22	13	41



15611SW

英锥管旋转外螺纹
NPT SWIVEL MALE

代号 PART NO.	螺纹E THREADE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS	
		公称内径 DN	标号 DASH	A	S2
15611SW-04-04	Z1/4"X18	6	04	56	19
15611SW-06-06	Z3/8"X18	10	06	60	22
15611SW-08-08	Z1/2"X14	12	08	66	27
15611SW-12-12	Z3/4"X14	20	12	68.4	32



15691KSW

90° 布锥管旋转外螺纹
90° NPT SWIVEL MALE


代号 PART NO.	螺纹E THREADE	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	H	S1	S2
15691KSW-04-04	Z1/4"X18	6	04	25	59.5	16	19
15691KSW-06-06	Z3/8"X18	10	06	25	64.5	16	22
15691KSW-08-08	Z1/2"X14	12	08	28.5	71.5	19	27
15691KSW-12-12	Z3/4"X14	20	12	36	76.9	27	32



15691KSW

SAE 带O形圈旋转外螺纹
SAE O-RING BOSS SWIVEL MALE


代号 PART NO.	螺纹E THREADE	软管 HOSE BORE		O形圈 O RONG	尺寸 DIMENSIONS	
		公称内径 DN	标号 DASH		A	S2
16011SW-08-06	3/4"X16	10	06	O908	57.5	27
16011SW-08-08	3/4"X16	12	08	O908	58	27
16011SW-10-08	7/8"X14	12	08	O910	59.5	27
16011SW-10-10	7/8"X14	16	10	O910	60.1	27
16011SW-12-12	1.1/16"X12	20	12	O912	64.9	32



15611SW

90° SAE 带O形圈旋转外螺纹
90° SAE O-RING BOSS SWIVEL MALE

代号 PART NO.	螺纹E THREADE	软管 HOSE BORE		O形圈 O RONG	尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	H	S1	S2
16091KSW-08-06	3/4"X16	10	06	O908	28.5	63.5	19	27
16091KSW-08-08	3/4"X16	12	08	O908	28.5	63.5	19	27
16091KSW-10-06	7/8"X14	10	06	O910	28.5	65	19	27
16091KSW-10-08	7/8"X14	12	08	O910	28.5	65	19	27
16091KSW-10-10	7/8"X14	16	10	O910	30.5	65.5	22	27

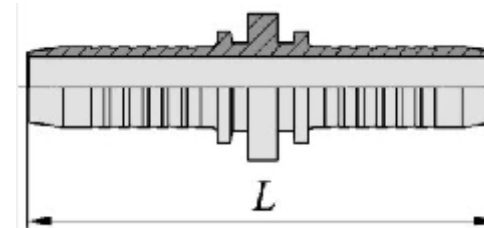


90011

双面连接芯
DOUBLE CONNECTOR

代号 PART Number	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
	公称内径 DN	标号 DASH	
90011-04	6	04	69
90011-05	8	05	69
90011-06	10	06	73
90011-08	12	08	77
90011-10	16	10	83
90011-12	20	12	93
90011-16	25	16	114
90011-20	32	20	132
90011-24	40	24	162
90011-32	50	32	170

注：用于编织软管。Note:For wire braid hoses

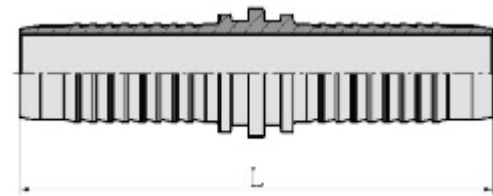


90012

双面连接芯
DOUBLE CONNECTOR

代号 PART Number	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS
	公称内径 DN	标号 DASH	L
90012-04	6	04	83
90012-05	8	05	87
90012-06	10	06	87
90012-08	12	08	91
90012-10	16	10	97
90012-12	20	12	110
90012-16	25	16	134
90012-20	32	20	153
90012-24	40	24	172
90012-32	50	32	178


注：用于编织软管。Note:For wire braid hoses

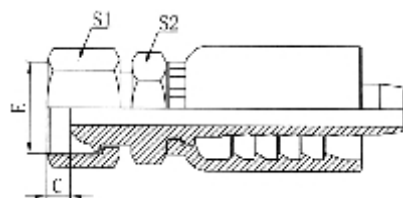

20111F

国际公制内螺纹球面台式连体
GB METRIC FEMALE MULTISEAL
INTEGRAL FITTING


代号 PART NO.	螺纹 E THREADE	胶 管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		C	S1	S2
2011F-14-04B	M14x1.5	6	04		4	17	17
2011F-18-06B	M18x1.5	10	06		4.5	22	19
2011F-22-08B	M22x1.5	12	08		5	27	22
2011F-27-10B	M27x1.5	16	10		4.5	32	27
2011F-30-12B	M30x1.5	20	12		4	36	32
2011F-36-16B	M36x2	25	16		5	41	38
2011F-39-16B	M39x2	25	16		5	46	38
2011F-45-20B	M45x2	32	20		6	55	50

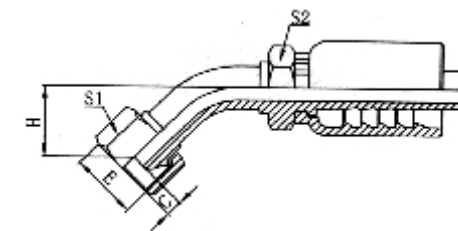

20141F

45 °国际公制内螺纹球面台式连体
45 ° GB METRIC FEMALE MULTISEAL
INTEGRAL FITTING


代号 PART NO.	螺纹 E THREADE	胶 管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		C	S1	S2	H
20141F-14-04B	M14X1.5	6	04		4	17	17	15
20141F-18-06B	M18X1.5	10	06		4.5	22	19	19.3
20141F-22-08B	M22X1.5	12	08		5	27	22	21
20141F-27-10B	M27X1.5	16	10		4.5	32	27	25
20141F-30-12B	M30X1.5	20	12		4	36	32	29
20141F-36-16B	M36X2	25	16		5	41	38	35
20141F-39-16B	M39X2	25	16		5	46	38	35

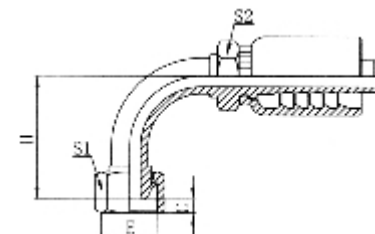

20191F

90 ° 国际公制内螺纹球面台式连体
90 ° GB METRIC FEMALE MULTISEAL
INTEGRAL FITTING


代号 PART NO.	螺纹 E THREADE	胶 管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		C	S1	S2	H
20191F-14-04B	M14X1.5	6	04		4	17	17	28
20191F-18-06B	M18X1.5	10	06		4.5	22	19	39
20191F-22-08B	M22X1.5	12	08		5	27	22	48
20191F-27-10B	M27X1.5	16	10		4.5	32	27	56.5
20191F-30-12B	M30X1.5	20	12		4	36	32	62.5
20191F-36-16B	M36X2	25	16		5	41	38	76.5
20191F-39-16B	M39X2	25	16		5	46	38	76.5

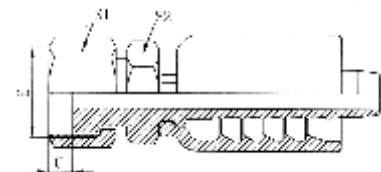

20211F

国际公制内螺纹平面台式连体
GB METRIC FEMALE FLAT SEAL
INTEGRAL FITTING


代号 PART NO.	螺纹 E THREADE	胶 管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标 号 DASH		C	S1	S2
20211F-14-04B	M14x1.5	6	04		8	17	17
20211F-18-06B	M18x1.5	10	06		8.5	22	19
20211F-22-08B	M22x1.5	12	08		10	27	22
20211F-27-10B	M27x1.5	16	10		10.5	32	27
20211F-30-12B	M30x1.5	20	12		11	36	32
20211F-36-16B	M36x2	25	16		13	41	38
20211F-45-20B	M45x2	32	20		15	55	50

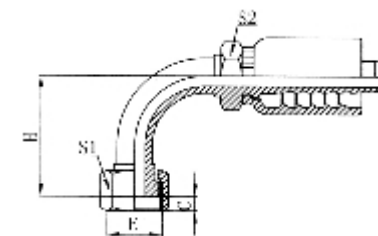

20291F

90 °国际公制内螺纹平面台式连体
90 ° GB METRIC FEMALE FLAT SEAL
INTEGRAL FITTING


代号 PART NO.	螺纹 E THREADE	胶 管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标 号 DASH		C	S1	S2	H
20291F-14-04B	M14X1.5	6	04		8	17	17	28
20291F-16-06B	M16X1.5	10	06		8	19	19	36
20291F-18-06B	M18X1.5	10	06		8.5	22	19	36
20291F-22-08B	M22X1.5	12	08		10	27	22	43
20291F-27-10B	M27X1.5	16	10		10.5	32	27	63
20291F-30-12B	M30X1.5	20	12		11	36	32	58
20291F-36-16B	M36X2	25	16		13	41	38	68
20291F-45-20B	M45X2	32	20		15	55	50	76

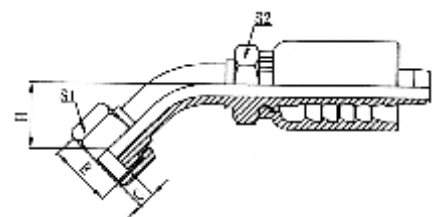

20241F

45 ° 国际公制内螺纹平面台式连体
45 ° GB METRIC FEMALE FLAT SEAL
INTEGRAL FITTING


代号 PART NO.	螺纹 E THREADE	胶 管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标 号 DASH		C	S1	S2	H
20241F-14-04B	M14X1.5	6	04		8	17	17	18
20241F-16-06B	M16X1.5	10	06		8	19	19	20
20241F-18-06B	M18X1.5	10	06		8.5	22	19	21.4
20241F-22-08B	M22X1.5	12	08		10	27	22	27
20241F-27-10B	M27X1.5	16	10		10.5	32	27	28
20241F-30-12B	M30X1.5	20	12		11	36	32	25.2
20241F-36-16B	M36X2	25	16		13	41	38	27

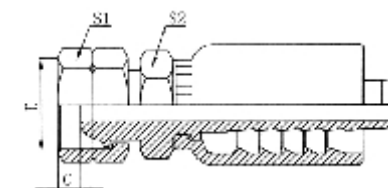

22111F

英管内螺纹球面台式连体
BSP FEMALE METRIC SEAT
INTEGRAL FITTING


代号 PART NO.	螺纹 E THREADE	胶 管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标 号 DASH		C	S1	S2
22111F-04-04B	G1/4"X19	6	04		4	17	17
22111F-06-06B	G1/8"X19	10	06		4	22	19
22111F-08-08B	G1/2"X14	12	08		4.5	27	22
22111F-10-10B	G1/8"X14	16	10		4	27	27
22111F-12-10B	G1/4"X14	16	10		5.5	32	27
22111F-12-12B	G1/4"X14	20	12		5.5	32	32
22111F-16-16B	G1"X11	25	16		7	38	38
22111F-20-20B	G1.1/4"X11	32	20		6	50	50
22111F-24-24B	G1.1/2"X11	40	24		6	55	55

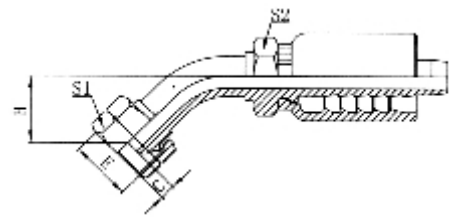

22141F

45°英管内螺纹球面台式连体
45° BSP FEMALE UNITSAT
INTEGRAL FITTING


代号 PART NO.	螺纹 E THREADE	胶 管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		C	S1	S2	H
22141F-04-04B	G1/4"X19	6	04		4	17	17	17.2
22141F-06-06B	G3/8"X19	10	06		4	22	19	24
22141F-08-08B	G1/2"X14	12	08		4.5	27	22	27
22141F-10-10B	G5/8"X14	16	10		4	27	27	29
22141F-12-12B	G3/4"X14	20	12		5.5	32	32	29
22141F-16-16B	G1"X11	25	16		7	38	38	34
22141F-20-20B	G1.1/4"X11	32	20		6	50	50	40

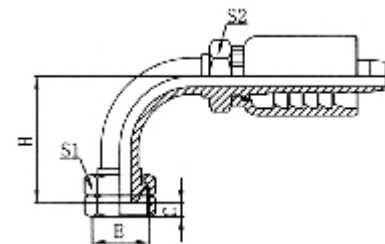

22191F

90°英管内螺纹球面台式连体
90° BSP FEMALE UNITSAT
INTEGRAL FITTING


代号 PART NO.	螺纹 E THREADE	胶 管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		C	S1	S2	H
22191F-04-04B	G1/4"X19	6	04		4	17	17	28
22191F-06-06B	G3/8"X19	10	06		4	22	19	38
22191F-08-08B	G1/2"X14	12	08		4.5	27	22	44
22191F-12-10B	G3/4"X14	16	10		5.5	32	27	62
22191F-12-12B	G3/4"X14	20	12		5.5	32	32	62
22191F-16-16B	G1"X11	25	16		7	38	38	72
22191F-20-20B	G1.1/4"X11	32	20		6	50	50	81.5
22191F-24-24B	G1.1/2"X11	40	24		6	55	55	104

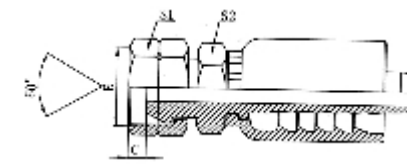

22611F

英管内螺纹60°外锥面台式连体
BSP FEMALE 60° CONE
INTEGRAL FITTING


代号 PART NO.	螺纹 E THREADE	胶 管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		C	S1	S2
22611F-04-04B	G1/4"X19	6	04		5.5	17	17
22611F-06-04B	G3/8"X19	6	04		6	22	17
22611F-06-06B	G3/8"X19	10	06		6	22	19
22611F-08-08B	G1/2"X14	12	08		7	27	22
22611F-10-08B	G5/8"X14	12	08		8.5	27	22
22611F-12-12B	G3/4"X14	20	12		9	32	32
22611F-16-16B	G1"X11	25	16		11	38	38
22611F-20-20B	G1.1/4"X11	32	20		11	50	50
22611F-24-24B	G1.1/2"X11	40	24		12	55	55

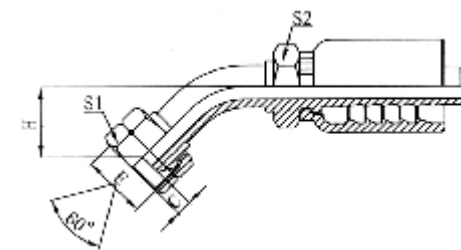

22641F

45°英管内螺纹60°外锥面台式连体
45° BSP FEMALE 60° CONE
INTEGRAL FITTING


代号 PART NO.	螺纹 E THREADE	胶 管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		C	S1	S2	H
22641F-04-04B	G1/4"X19	6	04		5.5	17	17	15
22641F-06-06B	G1/8"X19	10	06		6	22	19	17.2
22641F-08-08B	G1/2"X14	12	08		7	27	22	19.3
22641F-10-10B	G1/8"X14	16	10		8.5	27	27	28
22641F-12-12B	G1/4"X14	20	12		9	32	32	29
22641F-16-16B	G1"X11	25	16		11	38	38	34
22641F-20-20B	G1.1/4"X11	32	20		11	50	50	39
22641F-24-24B	G1.1/2"X11	40	24		12	55	55	48

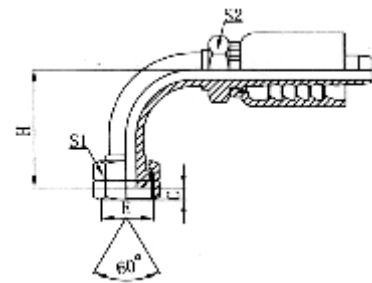

22691F

90°英管内螺纹 60°外锥面台式连体
90° BSP FEMALE 60° ONE
INTEGRAL FITTING


代号 PART NO.	螺纹 E THREADE	胶 管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标 号 DASH		C	S1	S2	H
22691F-04-04B	G1/4"X19	6	04		5.5	17	17	28
22691F-06-06B	G3/8"X19	10	06		6	22	19	36
22691F-08-08B	G1/2"X14	12	08		7	27	22	42
22691F-12-12B	G1/4"X14	20	12		9	32	32	58
22691F-16-16B	G1"X11	25	16		11	38	38	68
22691F-20-20B	G1.1/4"X11	32	20		11	50	50	81.5
22691F-24-24B	G1.1/2"X11	40	24		12	55	55	94



26711F

美制JIC内螺纹 74°内锥面台式连体
JIC FEMALE 74° CONE SEAT
INTEGRAL FITTING


代号 PART NO.	螺纹 E THREADE	胶 管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标 号 DASH		C	S1	S2	H
26711F-04-04B	7/16"X20	6	04		9	17	17	
26711F-06-06B	9/16"X18	10	06		10	19	19	
26711F-08-08B	3/4"X16	12	08		11	24	22	
26711F-10-10B	7/8"X14	16	10		12	27	27	
26711F-12-12B	1.1/16"X12	20	12		13	32	32	
26711F-16-16B	1.5/16"X12	25	16		14	38	38	
26711F-20-20B	1.5/8"X12	32	20		15	50	50	
26711F-24-24B	1.7/8"X12	40	24		19	55	55	

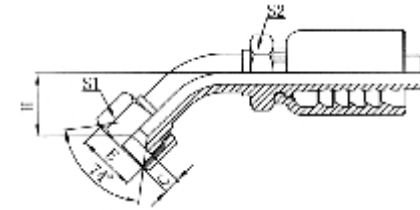

26741F

45°美制JIC内螺纹 74°内锥面台式连体
45° JIC FEMALE 74° ONE SEAT
INTEGRAL FITTING


代号 PART NO.	螺纹 E THREADE	胶 管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标 号 DASH		C	S1	S2	H
26741F-04-04B	7/16"X20	6	04		9	17	17	15
26741F-06-06B	9/16"X18	10	06		10	19	19	20
26741F-08-08B	3/4"X16	12	08		11	24	22	20
26741F-10-10B	7/8"X14	16	10		12	27	27	24
26741F-12-12B	1.1/16"X12	20	12		13	32	32	27
26741F-16-16B	1.5/16"X12	25	16		14	38	38	31.5
26741F-20-20B	1.5/8"X12	32	20		15	50	50	35
26741F-24-24B	1.7/8"X12	40	24		19	55	55	42

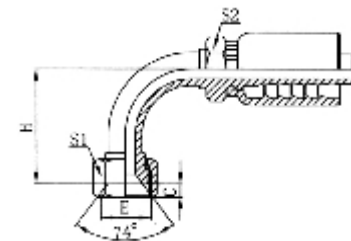

26791F

90°美制JIC内螺纹 74°内锥面台式连体
90° JIC FEMALE 74° ONE SEAT
INTEGRAL FITTING


代号 PART NO.	螺纹 E THREADE	胶 管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标 号 DASH		C	S1	S2	H
26791F-04-04B	7/16"X20	6	04		9	17	17	28
26791F-06-06B	9/16"X18	10	06		10	19	19	36
26791F-08-08B	3/4"X16	12	08		11	24	22	42
26791F-10-10B	7/8"X14	16	10		12	27	27	55
26791F-12-12B	1.1/16"X12	20	12		13	32	32	58
26791F-16-16B	1.5/16"X12	25	16		14	38	38	68
26791F-20-20B	1.5/8"X12	32	20		15	50	50	76
26791F-24-24B	1.7/8"X12	40	24		19	55	55	90



20711F

国际公制内螺纹74°内锥面台式连体
GB METRIC FEMALE 74° CONE
INTEGRAL FITTING


代号 PART NO.	螺纹 E THREADE	胶 管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		C	S1	S2
20711F-14-04B	M14x1.5	6	05		8	17	17
20711F-18-06B	M18x1.5	10	06		8.5	22	19
20711F-22-08B	M22x1.5	12	08		10	27	22
20711F-27-10B	M27x1.5	16	10		10.5	32	27
20711F-30-12B	M30x2	20	12		11	36	32
20711F-39-16B	M39x2	25	16		13	46	38

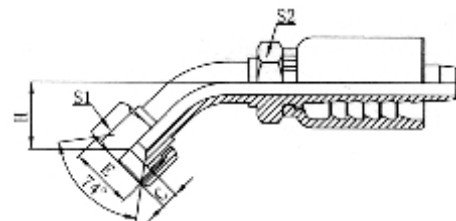

20741F

45°国际公制内螺纹74°内锥面台式连体
45° GB METRIC FEMALE 47° CONE
INTEGRAL FITTING


代号 PART NO.	螺纹 E THREADE	胶 管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		C	S1	S2	H
20741F-14-04B	M14X1.5	6	04		8	17	17	15
20741F-16-05B	M16X1.5	8	05		8	19	17	17
20741F-18-06B	M18X1.5	10	06		8.5	22	19	20
20741F-22-08B	M22X1.5	12	08		10	27	22	20
20741F-27-10B	M27X1.5	16	10		10.5	32	27	24
20741F-30-12B	M30X2	20	12		11	36	32	27
20741F-39-16B	M39X2	25	16		13	46	38	31.5

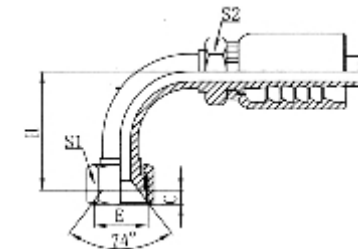

20791F

90°国际公制内螺纹74°内锥面台式连体
90° GB METRIC FEMALE 47° CONE
INTEGRAL FITTING


代号 PART NO.	螺纹 E THREADE	胶 管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		C	S1	S2	H
20791F-14-04B	M14X1.5	6	04		8	17	17	28
20791F-18-06B	M18X1.5	10	06		8.5	22	19	36
20791F-22-08B	M22X1.5	12	08		10	27	22	43
20791F-27-10B	M27X1.5	16	10		10.5	32	27	55
20791F-30-12B	M30X2	20	12		11	36	32	58
20791F-39-16B	M39X2	25	16		13	46	38	68

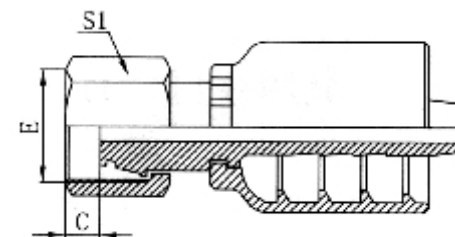

20411F-B

公制内螺纹24°锥面带O型
圈轻系列一二层连体接头
METRIC FEMALE 24° CONE
L.T.WITRE INTEGRAL FITTING


代号 PART NO.	螺纹 E THREADE	胶 管 HOSE BORE		管子外径 TUBE.O.D	尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		C	S1		
30411F-14-04B	M14X1.5	6	04	8	2	19		
30411F-16-05B	M16X1.5	8	50	10	2	22		
30411F-18-06B	M18X1.5	10	06	12	2.5	24		
30411F-22-08B	M22X1.5	12	08	15	3	27		
30411F-27-10B	M27X1.5	16	10	18	2.5	32		
30411F-30-12B	M30X2	20	12	22	3.6	36		
30411F-36-16B	M36X2	25	16	28	4.5	41		
30411F-45-20B	M45X2	32	20	35	5	55		
30411F-52-24B	M52X2	40	24	42	6	60		

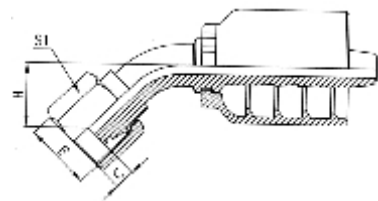

20441F-B

45° 公制内螺纹24° 锥面带O
圈轻系列一二层连体接头
45° METRIC FEMALE 24°
CONE L.T.WITH O-RING ONE
TWO-WIRE INTEGEAL FITTING


代号 PART NO.	螺纹 E THREADE	胶 管 HOSE BORE		管子外径 TUBE.O.D	尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		C	S1	H	
30441F-14-04B	M14X1.5	6	04	8	2	19	27	
30441F-16-05B	M16X1.5	8	05	10	2	22	28.2	
30441F-18-06B	M18X1.5	10	16	12	2.5	24	29.2	
30441F-22-08B	M22X1.5	12	18	15	3	27	33.2	
30441F-27-10B	M27X1.5	16	10	18	2.5	32	35.9	
30441F-30-12B	M30X2	20	12	22	3.5	36	42	
30441F-36-16B	M36X2	25	16	28	4.5	41	34	
30441F-45-20B	M45X2	32	20	35	5	55	43	
30441F-52-24B	M52X2	40	24	42	6	60	42	

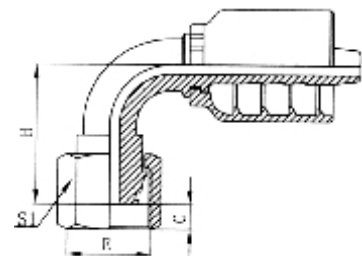

20491F-B

90° 公制内螺纹24° 锥面带O
圈轻系列一二层连体接头
90° METRIC FEMALE 24°
CONE L.T.WITH O-RING ONE
TWO-WIRE INTEGEAL FITTING


代号 PART NO.	螺纹 E THREADE	胶 管 HOSE BORE		管子外径 TUBE.O.D	尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		C	S1	H	
20491F-14-04B	M14X1.5	6	04	8	2	19	36	
20491F-16-05B	M16X1.5	8	05	10	2	22	37	
20491F-18-06B	M18X1.5	10	06	12	2.5	24	42	
20491F-22-08B	M22X1.5	12	08	15	3	27	45	
20491F-27-10B	M27X1.5	16	10	18	2.5	32	55	
20491F-30-12B	M30X2	20	12	22	3.5	36	64	
20491F-36-16B	M36X2	25	16	28	4.5	41	67	
20491F-45-20B	M45X2	32	20	35	5	55	76	
20491F-52-24B	M52X2	40	24	42	6	60	88.5	

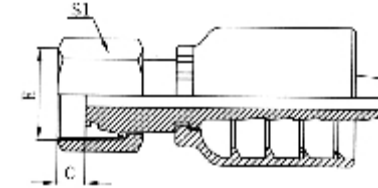

20511F-B

公制内螺纹24° 锥面带
O 型圈重系列一二层连体接头
METRIC FEMALE 24°
CONE H.T.WITH O-RING ONE
TWO-WIRE INTEGRAL FITTING


代号 PART NO.	螺纹 E THREADE	胶 管 HOSE BORE		管子外径 TUBE.O.D	尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		C	S		
20511F-16-04B	M16X1.5	6	04	8	2	22		
20511F-18-04B	M18X1.5	6	04	10	2	24		
20511F-20-05B	M20X1.5	8	05	12	3	27		
20511F-20-06B	M20X1.5	10	06	12	3	27		
20511F-22-06B	M22X1.5	10	06	14	3	27		
20511F-24-08B	M24X1.5	12	08	16	3	30		
20511F-30-10B	M30X2	16	10	20	3.5	36		
20511F-36-12B	M36X2	20	12	25	3	41		
20511F-36-14B	M36X2	22	14	25	3	41		
20511F-42-16B	M42X2	25	16	30	5	50		
20511F-52-20B	M52X2	32	20	38	6.5	60		
20511F-52-24B	M52X2	40	24	38	6.5	60		

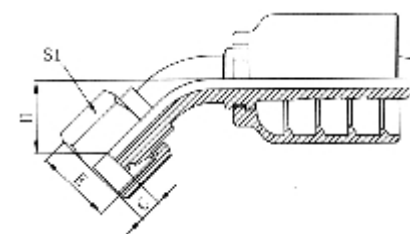

20541F-B

45° 公制内螺纹24° 锥面带
O 型圈重系列一二层连体接头
45° METRIC FEMALE 24°
CONE H.T.WITH O-RING ONE
TWO-WIRE INTEGRAL FITTING


代号 PART NO.	螺纹 E THREADE	胶 管 HOSE BORE		管子外径 TUBE.O.D	尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		C	S1	H	
20541F-18-04B	M18X1.5	6	04	10	2	24	22.3	
20541F-20-05B	M20X1.5	8	05	12	3	27	25.3	
20541F-22-06B	M22X1.5	10	06	14	3	27	25.3	
20541F-24-08B	M24X1.5	12	08	16	3	30	27.5	
20541F-30-10B	M30X2	16	10	20	3.5	36	31	
20541F-36-12B	M36X2	20	12	25	3	41	34	
20541F-42-16B	M42X2	25	16	30	5	50	42.8	
20541F-52-20B	M52X2	32	20	38	6.5	60	43	
20541F-52-24B	M52X2	40	24	38	6.5	60	45	



20591F-B

90° 公制内螺纹24° 锥面带
O型圈重系列一二层连体接头
90° METRIC FEMALE 24°
CONE H.T.WITH O-RING ONE
TWO-WIRE INTEGRAL FITTING


代号 PART NO.	螺纹 E THREADE	胶 管 HOSE BORE		管子外径 TUBE.O.D	尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		C	S1	H	
20591F-18-04B	M18X1.5	6	04	10	2	24	36	
20591F-20-05B	M20X1.5	8	05	12	3	27	44	
20591F-22-06B	M22X1.5	10	06	14	3	27	46.3	
20591F-24-08B	M24X1.5	12	08	16	3	30	51	
20591F-30-10B	M30X2	16	10	20	3.5	36	57.5	
20591F-36-12B	M36X2	20	12	25	3	41	68	
20591F-42-16B	M42X2	25	16	30	5	50	77.5	
20591F-52-20B	M52X2	32	20	38	6.5	60	89	
20591F-52-24B	M52X2	40	24	38	6.5	60	102.5	

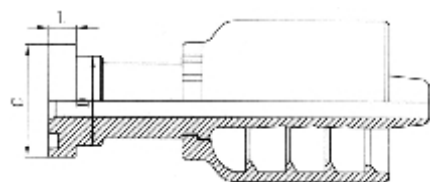

87311F-B

SAE 法兰3000PSI一二层连体接头
SAE FLANGE 3000PSI FOR ONE
TWO-WLRE INTEGRAL FITTING


代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	胶 管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		C	D	L	
87311F-08-08B	1/2"	12	08		30.2	23.9	7	
87311F-12-12B	3/4"	20	12		38.1	31.7	7	
87311F-16-16B	1"	25	16		44.4	38	8.2	
87311F-20-20B	1.1/4"	32	20		50.8	43.2	8.2	
87311F-24-24B	1.1/2"	40	24		60.3	50.3	8.2	
87311F-32-32B	2"	50	32		71.4	62.2	9.8	

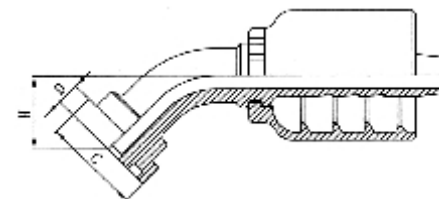

87341F-B

45° SAE 法兰3000PSI一二层连体接头
45° SAE FLANGE3000PSI FOR ONE
TWO-WLRE INTEGRAL FITTING


代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	胶 管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		C	D	L	H
87341B-08-08B	1/2"	12	08		30.2	23.9	7	23.3
87341B-12-12B	3/4"	20	12		38.1	31.7	7	29.6
87341B-16-16B	1"	25	16		44.4	38	8.2	30.4
87341B-20-20B	1.1/4"	32	20		50.8	43.2	8.2	34.5
87341B-24-24B	1.1/2"	40	24		60.3	50.3	8.2	42
87341B-32-32B	2"	50	32		71.4	62.2	9.8	49.1

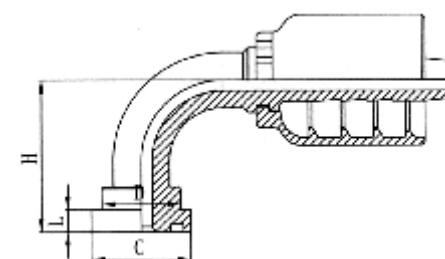

87391F-B

90° SAE 法兰3000PSI一二层连体接头
90° SAE FLANGE3000PSI FOR ONE
TWO-WLRE INTEGRAL FITTING


代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	胶 管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		C	D	L	H
87391B-08-08B	1/2"	12	08		30.2	23.9	7	47
87391B-12-12B	3/4"	20	12		38.1	31.7	7	59
87391B-16-16B	1"	25	16		44.4	38	8.2	73
87391B-20-20B	1.1/4"	32	20		50.8	43.2	8.2	83
87391B-24-24B	1.1/2"	40	24		60.3	50.3	8.2	97
87391B-32-32B	2"	50	32		71.4	62.2	9.8	118

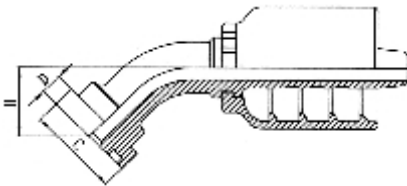

87611F-B

SAE 法兰6000PSI—二层连体接头
SAE FLANGE6000PSI FOR ONE
TWO-WLRE INTEGRAL FITTING

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	胶 管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标 号 DASH		C	D	L
87611B-08-08B	1/2"	12	08		31.8	23.9	7.9
87611B-12-12B	3/4"	20	12		41.3	31.7	8.9
87611B-16-16B	1"	25	16		47.6	38	9.6
87611B-20-20B	1.1/4"	32	20		54	43.6	10.4
87611B-24-24B	1.1/2"	40	24		63.5	50.8	12.7
87611B-32-32B	2"	50	32		79.4	66.5	12.7

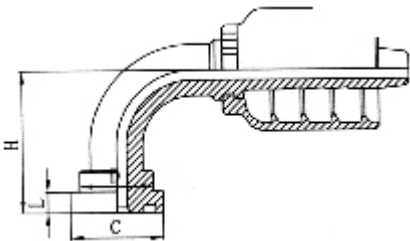

87641F-B

45 ° SAE 法兰6000PSI—二层连体接头
45 ° SAE FLANGE6000PSI FOR ONE
TWO-WLRE INTEGRAL FITTING

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	胶 管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标 号 DASH		C	D	L	H
87641F-08-08B	1/2"	12	08		31.8	23.9	7.9	24.7
87641F-12-12B	3/4"	20	12		41.3	31.7	8.9	31.8
87641F-16-16B	1"	25	16		47.6	38	9.6	34
87641F-20-20B	1.1/4"	32	20		54	43.6	10.4	39.4
87641F-24-24B	1.1/2"	40	24		63.5	50.8	12.7	45.5
87641F-32-32B	2"	50	32		79.4	66.5	12.7	52.7



87691F-B

90 ° SAE 法兰6000PSI—二层连体接头
90 ° SAE FLANGE6000PSI FOR ONE
TWO-WLRE INTEGRAL FITTING

代号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	胶 管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标 号 DASH		C	D	L	H
87691F-08-08B	1/2"	12	08		31.8	23.9	7.9	49
87691F-12-12B	3/4"	20	12		41.3	31.7	8.9	63.9
87691F-16-16B	1"	25	16		47.6	38	9.6	76
87691F-20-20B	1.1/4"	32	20		54	43.6	10.4	87.9
87691F-24-24B	1.1/2"	40	24		63.5	50.8	12.7	103
87691F-32-32B	2"	50	32		79.4	66.5	12.7	124